



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E27		124,00 lm/W
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurconsistentie	<6
Schakelcyclus	20.000	Kleurweergave-index (CRI)	80
Lamptype	LEDbulb	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Garantieperiode	2 jaar		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lichtstroom	1.055 lm	Energieverbruik	8,5 W
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Lampstroom (nom.)	70 mA
Gecorrigeerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Overeenkomstig vermogen	75 W
		Opstarttijd (nom.)	0,5 s
		Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s

CorePro LEDbulb - Glas

Arbeidsfactor	0.52
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0.030 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	374883
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG
Full EOC	871951434704500
Bestelcode	8719514347045
Materiaalnr. (12NC)	929002425192
Lokale code	34704500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347045
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347052



Maatschets

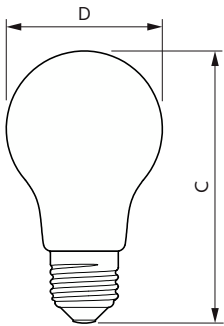

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm


CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens

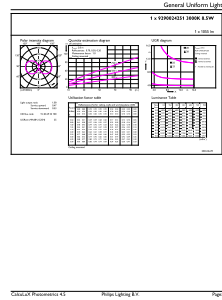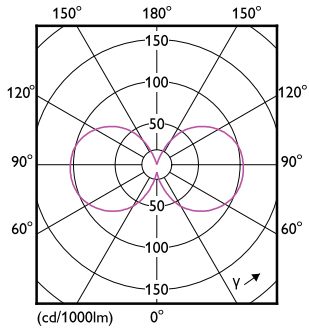

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

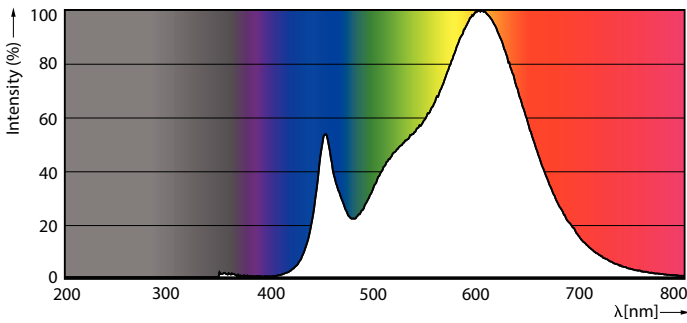


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

Levensduur



Life Expectancy Diagram

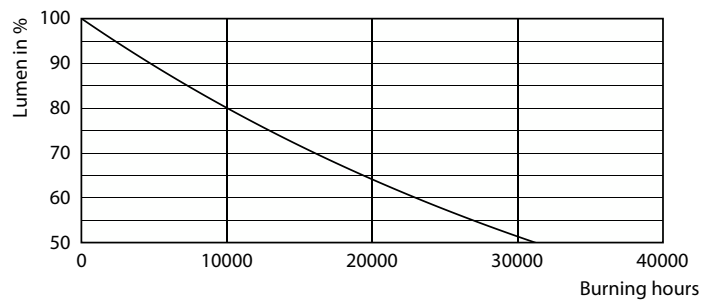

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

CorePro LEDbulb - Glas

