


Bewegingsmelder, 230 V, 9 m, voor inbouwdoos, wit

350-100111

CE CE

4 jaar
garantie

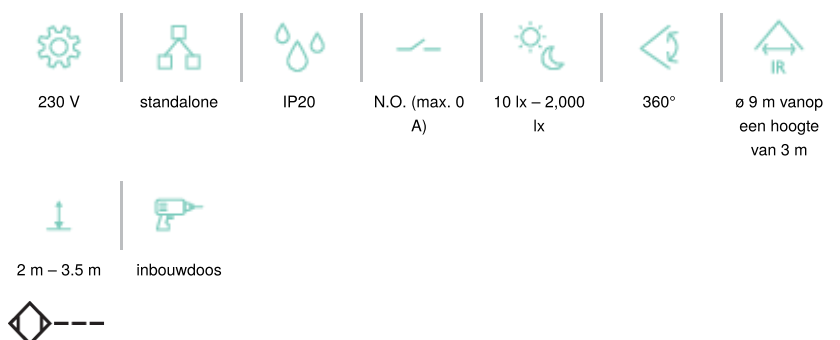

Detectiebereik

H	A Across	B Towards
2 m	ø 6.5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 8 m	ø 5 m
3 m	ø 9 m	ø 6 m
3.5 m	ø 9 m	ø 6.5 m


De eenkanaals bewegingsmelder is geschikt voor automatische lichtregeling binnenshuis (aan/uit). Je kunt de melder monteren in een standaard inbouwdoos (diagonale schroefafstand 60 mm) in het plafond. Veerklemmen en een IP54-opbouwdoos kunnen afzonderlijk worden besteld. Voldoet aan de Europese norm voor EMC en Veiligheid EN 60669-2-1.

Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:


- Bewegingsmelder voor standaardtoepassingen
- Robuust relais (led van 300 W)
- Automatisch of handmatig aan/uit
- Detectiegebied kan aangepast worden met een aanpasbaar afschermmasker
- IP54-opbouwdoos en inbouwdoos met veerklemmen verkrijgbaar als accessoires
- Inbedrijfstelling via potentiometers

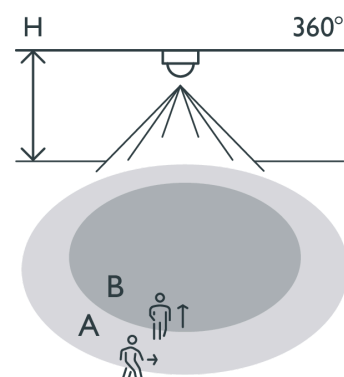

Technische gegevens

Configuratie	standalone
Voedingsspanning	230 Vac
Detector output	230 V (ON/OFF)
Uitschakelvertraging	pulse, 30 sec – 1,800 sec
Maximaal verbruik	0.5 W
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	-10
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 9 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+45 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 m – 3.5 m
Afwerkingskleur	wit
Kleur RAL (bij benadering)	9010
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 mm x 105 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 mm x 105 mm x 62.5 mm
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen

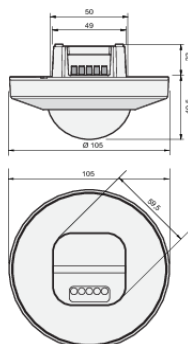

Aansluitschema

