



Détecteur de mouvement, 230 V, 9 m, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

350-100111



4 ans de garantie

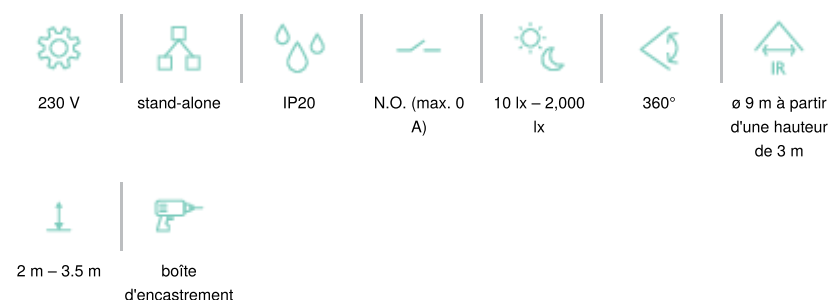

Portée de détection

H	A Across	B Towards
2 m	ø 6.5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 8 m	ø 5 m
3 m	ø 9 m	ø 6 m
3.5 m	ø 9 m	ø 6.5 m


Le détecteur de mouvement à un canal convient à la commande automatique de l'éclairage intérieur (on/off). Il peut être installé dans une boîte d'encastrement au plafond. Des griffes à ressort et une boîte en saillie IP54 peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc.

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Détecteur de mouvement pour applications standard
- Relais robuste (LED 300 W)
- Activation / désactivation automatique ou manuelle
- La zone de détection peut être modifiée à l'aide d'un masque d'obturation réglable
- Boîte en saillie IP54 et griffes à ressort disponibles séparément
- Mise en service par potentiomètres

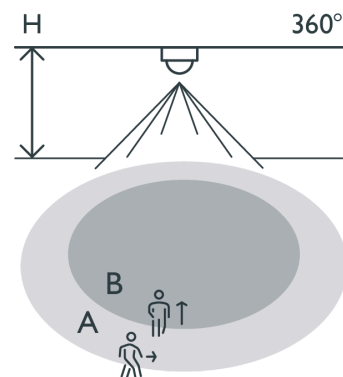

Données techniques

Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Temporisation de déconnexion	pulse, 30 sec – 1,800 sec
Consommation électrique maximale	0.5 W
Calibre maximum du disjoncteur miniature	-10
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	ø 9 m à partir d'une hauteur de 3 m
Température ambiante minimum	-20 °C
Température ambiante maximum	+45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 m – 3.5 m
Couleur de finition	blanc
Couleur RAL (par approximation)	9010
Dimensions visibles (HxLxP)	105 mm x 105 mm
Dimensions (HxLxP)	105 mm x 105 mm x 62.5 mm
Degré de protection	IP20

Dimensions




Schéma de câblage

