

YourPro HighBay IP65 10000-20000lm 3CCT WB

Artikelnummer 0090273


SYLVANIA



Integrated LED highbay, RAL9006 White aluminium housing, 11.100 / 15.700 / 19.800lm for 4000K or 10.900 / 5200 for 15.600 / 19.500lm for 6500K, 72 / 110 / 150W depends on the settings of the integrated switch for changing the colour temperature (4000/5200/6500K) and light output level, 132lm/W @ 150W 4000K setting, CRI 80; 110° beam angle, IP65, IK08, lifespan L70:B50 120.000 hrs; (D x H) 270 x 115 mm, D-mark.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

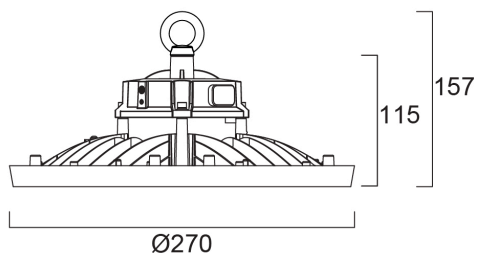

Fotometrie

YourPro HighBay IP65 10000-20000lm 3CCT WB

Artikelnummer 0090273



Algemene gegevens

Productnaam	YourPro HighBay IP65 10000-20000lm 3CCT WB
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	19800
Efficiëntie armatuur lm/W	150
Lichtkleur	Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	150
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	80
Duur inschakelstroom (µs)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	9
Max. Armaturen per 13A C automaat	12
Max. Armaturen per 16A C automaat	15
Max. Armaturen per 20A C automaat	18
Max. Armaturen per 10A B automaat	9
Max. Armaturen per 13A B automaat	12
Max. Armaturen per 16A B automaat	15
Max. Armaturen per 20A B automaat	18
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	6

YourPro HighBay IP65 10000-20000lm 3CCT WB

Artikelnummer 0090273



Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	108000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	89000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	52000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	47000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9006 - Aluminium
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	115
Nominale diameter product (mm)	270
Gewicht (kg)	1.7

Verpakkingen

EAN code	5410288902739
Enkele lengte verpakking (cm)	30.0
Enkele breedte verpakking (cm)	30.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.0
DUN14 (inner)	05410288902739
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	30.0
Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	15.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-45