

SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD




EMCC-Z300 litre

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: **EMCC-Z300**

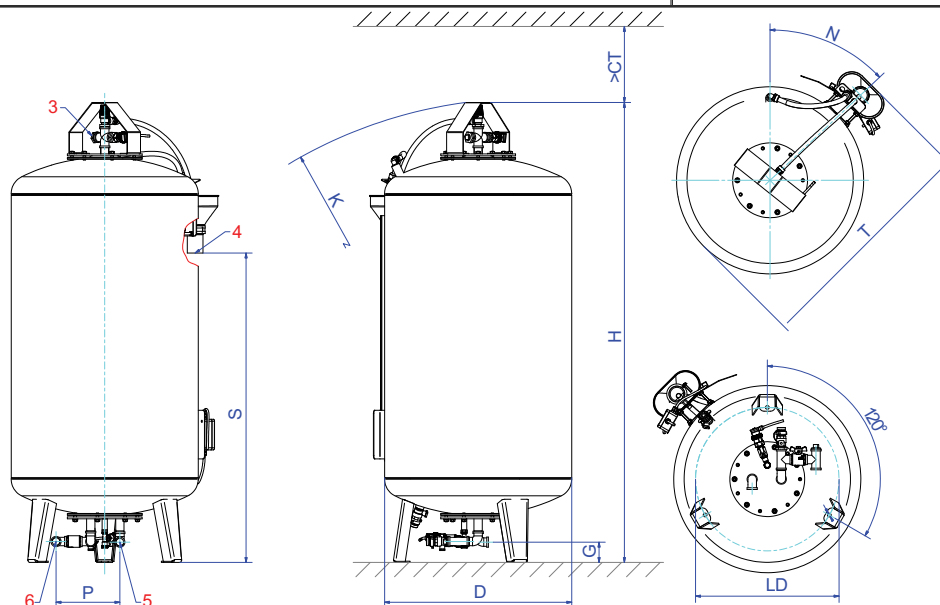

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Maximale systeemdruk:	0,5 bar-g
Minimale temperatuur:	-10 °C
Maximale temperatuur:	70 °C
Ontwerpstandaard:	Spirotech standaard

Kwaliteitscontrole

Lektest:	ja
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 97/23/EC:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	AISI316
zak:	Buthyl
	Vervangbaar
Kleur:	AISI316

Afmetingen

Hoogte:	1475 mm
Breedte:	600 mm
Diepte:	746 mm
CT	500 mm
D	600 mm
G	65 mm
H	1475 mm
K (kantel afmeting)	1500 mm
LD	460 mm
N	45° mm
P	205 mm
S	992 mm
T	746 mm
Gewicht	80 kg

Aansluitingen

3. Gas zijde	Rp1/2
4. Veiligheids afvoer	DN50
5. Aanzuig leiding	Rp3/4
6. Overstort leiding	Rp3/4

Wijzigingen voorbehouden