Technisches Datenblatt

Zug- und Abzweigdose UZD350-4 SO

Artikelnummer: 7410011



Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten im Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos mit der Schnellnivellierung auf eine Estrichnennhöhe von 115 - 160 mm nivellieren. Der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach der Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar. Einführung der Kabel und Leitungen mit dem 2-teiligen EÜK-Kanal.

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7410011
Typ	UZD350-4 SO
Bezeichnung 1	Zug- und Abzweigdose
Bezeichnung 2	für Estrichhöhe 115-160 mm
Hersteller	OBO
Dimension	500x480x80
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	654 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Zug- und Abzweigdose UZD350-4 SO

Artikelnummer: 7410011

Abmessungen

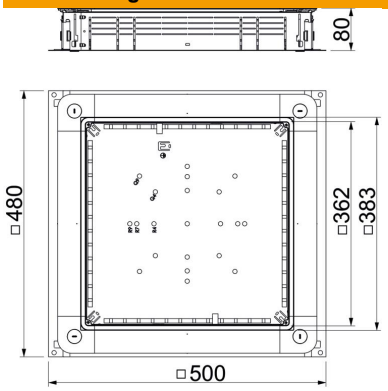

Länge	480 mm
Breite	500 mm
Höhe	80 mm
Maß a	362 mm
Maß A	480 mm
Maß B	500 mm
Maß b	383 mm

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	1
Bodenblech	ja
Deckelausführung	universal
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit	quadratisch
Entkoppelbar	ja
Estrichhöhe max.	160 mm
Estrichhöhe min.	115 mm
für Rohranschluss	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Kanalbreite max.	350 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Kanalhöhe max.	58 mm
Kanalhöhe min.	28 mm
Mindestestrichhöhe	115
Nenngröße	350 mm
Nivellierbereich max.	160 mm
Nivellierbereich min.	115 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20