



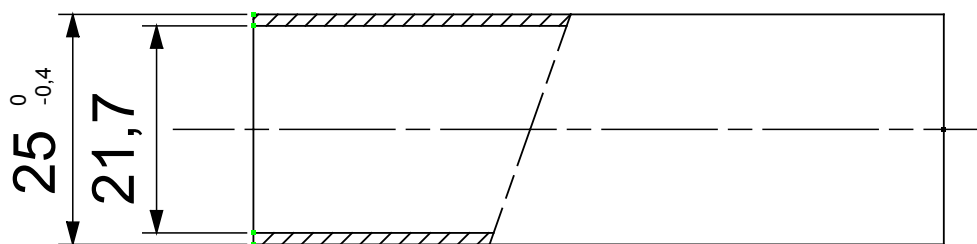

RK9 HF-serie, lichtrigide buizen, gemaakt van PP, classificatie 23431, verkrijgbaar in vier diameters, van 16 tot 32 mm, 3 meter lang in wit RAL 9010. Halogeenvrij in overeenstemming met de norm EN 50642. Geschikt voor elektrische en/of datatransmissiesystemen in tertiaire omgevingen en kantoren, waar esthetiek een plus is. Ze kunnen worden geïntegreerd met spiraalhuizen en wandmontagekasten. Een breed assortiment aan accessoires en routingonderdelen van beschermingsgraad IP40 tot IP67 maakt het aanbod compleet. De RK9 HF-buizen zijn conform productnormen EN 61386-1 en EN 61386-21.

|                                                                       |                                             |                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kleur                                                                 | Wit RAL 9010                                | Materiaal                                                             | PP HF                                         |
| Langte (m)                                                            | 3                                           | Buizen Ø (mm)                                                         | 25                                            |
| Gloeidraadtest                                                        | 960 °C                                      | Halogeenvrij                                                          | Ja, volgens EN 50642                          |
| Low smoke                                                             | Low smoke in according to EN 61034-2        | Compressie bestendig                                                  | 2 (Licht- 320 N)                              |
| Impact bestendig                                                      | 3 (Medium - 2 J)                            | Weerstand bij buigen                                                  | 1 (Stijf)                                     |
| Elektrische kenmerken                                                 | 2 (Met elektrisch isolerende eigenschappen) | Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires | 0                                             |
| Bescherming tegen binnendringen van water objecten zonder accessoires | 0                                           | Corrosie bestendig                                                    | Niet van toepassing op kunststof buissystemen |
| Brandwerendheid                                                       | 1 (Niet-vlamverspreidend)                   | Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires | 0                                             |
| Bescherming tegen binnendringen van water objecten zonder accessoires | 0                                           | Standaard                                                             | EN 61386-1 EN 61386-21                        |
| Familie                                                               | RK9 HF                                      | Classificatie                                                         | 4422                                          |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

960 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

**LS**  
LOW SMOKE



**CLASSIFICATION**  
**4422**  
EN 50086  
EN 61386

### STANDARDS/APPROVALS

