

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent -1 1/4" -Hor -HauteT

Propriétés du produit

Séparateurs d'air en laiton à raccord horizontal - Haute température (10 bar - 180°C)

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Applicable aux configurations de système à haute température
- Élimine l'air emprisonné lorsqu'il est installé au bon endroit
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Diamètres de raccord allant de 22 mm à 1 1/2" (G1 1/2)
- Une garantie exceptionnelle


Numéro d'article

AA125/002

Image du produit



Dimensions du produit

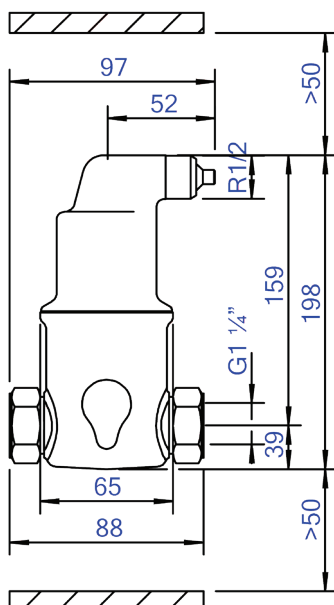

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Material housing	Brass	Classe de compression	PN 10
With drain valve	Non	Protection de surface	Non traité
Housing material quality	Other	Convient pour système ouvert	Non
Backwash filter	Non	Convient pour système fermé	Oui
Max. operating pressure	10 bar	Suitable for solar	Non
Variable flow direction	Oui	Avec filtre démontable	Non
With insulation	Non	Volume du filtre	0.25 Ltr.
Type de séparateur	Air	Magnet operating principle	Non
Type de connexion	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Avec désaérateur automatique	Oui
Modèle	Horizontal	Avec automate de réapprovisionnement intégré	Non
Connexion (d)	1 1/4 inch (32)		Oui
Max. glycol mixture	50 %	Material of connection	Brass
Convient pour le chauffage	Oui	Distance entre entrée et sortie	0 mm
Convient pour le refroidissement	Oui	Material quality connection	Other
Longueur de construction	88 mm	Principe de fonctionnement	Other

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

