

# Technisch specificatieblad

Verticale bocht, 2 compartimenten , kanaalhoogte 48 mm

Artikelnummer: 7400629



Verticale bocht (2-delig) voor verticale richtingsverandering van verzonken vloerkanalen (wandaansluitingen, voedingen).



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 7400629                 |
| Type                                    | KV2 19048-2             |
| Omschrijving 1                          | Verticale bocht         |
| Omschrijving 2                          | 2-voudig voor EÜK-2     |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 270x177,7x177,7         |
| Materiaal                               | Staal                   |
| Oppervlak                               | bandverzinkt            |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN 10346            |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 85,33 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,0171 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Verticale bocht, 2 compartimenten , kanaalhoogte 48 mm

Artikelnummer: 7400629



## Afmetingen

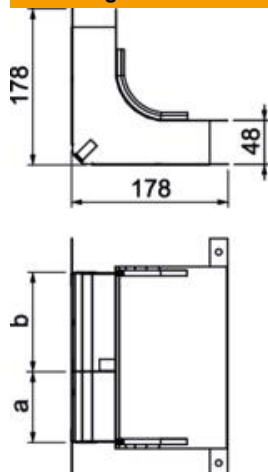

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 178 mm |
| Breedte | 190 mm |
| Hoogte  | 48 mm  |
| Maat a  | 80 mm  |
| Maat b  | 110 mm |
| Afm. h  | 48 mm  |

## Technische gegevens

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden                            | 1                    |
| Aantal compartimenten                                    | 2 St.                |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | nee                  |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja                   |
| Kanaalbreedte min.                                       | 190 mm               |
| Kanaalhoogte min.                                        | 48 mm                |
| Doorsnede compartiment a                                 | 3413 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede compartiment b                                 | 4804 mm <sup>2</sup> |