Product Data Sheet

DX26716W

RK-serie

RK9 HF-serie, lichtrigide buizen, gemaakt van PP, classificatie 23431, verkrijgbaar in vier diameters, van 16 tot 32 mm, 3 meter lang in wit RAL 9010. Halogeenvrij in overeenstemming met de norm EN 50642. Geschikt voor elektrische en/of datatransmissiesystemen in tertiaire omgevingen en kantoren, waar esthetiek een plus is. Ze kunnen worden geïntegreerd met spiraalhulzen en wandmontagekasten. Een breed assortiment aan accessoires en routingonderdelen van beschermingsgraad IP40 tot IP67 maakt het aanbod compleet. De RK9 HF-buizen zijn conform productnormen EN 61386-1 en EN 61386-21.

Kleur	Wit RAL 9010	Materiaal	PP HF
Lengte (m)	3	Buizen Ø (mm)	16
Gloeidraadtest	960 °C	Halogeenvrij	Ja, volgens EN 50642
Low smoke	Low smoke in according to EN 61034-2	Compressie bestendig	2 (Licht- 320 N)
Impact bestendig	3 (Medium - 2 J)	Weerstand bij buigen	1 (Stijf)
Elektrische kenmerken	2 (Met elektrisch isolerende eigenschappen)	Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires	0
Bescherming tegen binnendringen van water objecten zonder accessoires	0	Corrosie bestendig	Niet van toepassing op kunststof buissystemen
Brandwerendheid	1 (Niet-vlamverspreidend)	Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten (Afhankelijk van de gebruikte accessoires)	4/6 (Afhankelijk van de gebruikte accessoires)
Bescherming tegen binnendringen van water (Afhankelijk van de gebruikte accessoires)	0/5/7 (Afhankelijk van de gebruikte accessoires)	Standaard	EN 61386-1 EN 61386-21
Familie	RK9 HF	Classificatie	4422

DIMENSIONAL

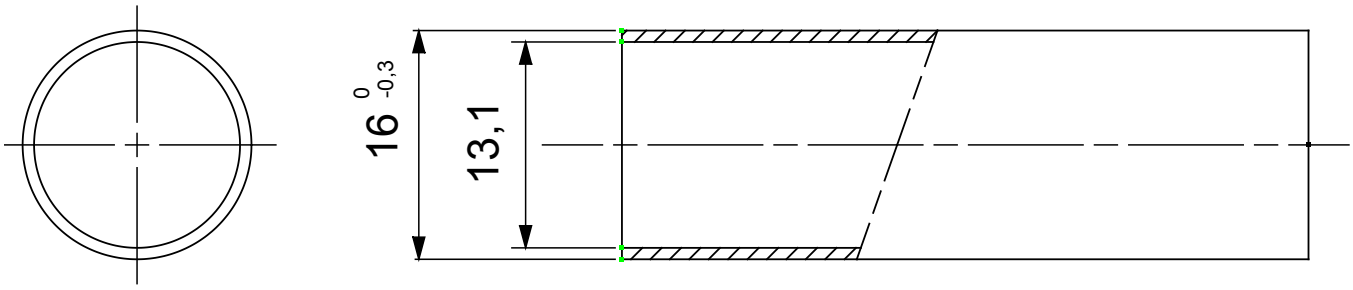

TECHNICAL SYMBOLOGY

960 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 10/03/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice