



## Kop voor verzonken signaallampje - Metaal - Incl. led - Geel

ZB4FV083

**Belangrijk bericht:** A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks  
EAN Code: 3606489582586

**Prijs: 6,79 EUR**

### Hoofd

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| range of product                   | Harmony XB4             |
| product or component type          | Kop voor controlelampje |
| compatibiliteit product            | Universele LED          |
| device short name                  | ZB4F                    |
| kraag materiaal                    | Verchroomd metaal       |
| bevestigingsdiameter               | 30,5 mm                 |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                       |
| koptype                            | Built-in-flush          |
| vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                    |
| kap/operator of lenskleur          | Geel                    |
| extra informatie operator          | Met gewone lens         |

### Complementair

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 36,6 mm                                                                                                    |
| CAD totale hoogte              | 36,6 mm                                                                                                    |
| CAD totale diepte              | 31 mm                                                                                                      |
| net weight                     | 0,058 kg                                                                                                   |
| weerstand hoge druk drukring   | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m                                                                       |
| elektrische samenstellingscode | P1 in vooraan gemonteerd met integrale LED<br>P2 in vooraan gemonteerd met ingebouwde LED en transformator |
| product presentatie            | Basisonderdeel                                                                                             |

### Omgeving

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| beschermende behandeling              | TH                               |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                      |
| ambient air temperature for operation | -40...70 °C                      |
| overvoltage category                  | Klasse I conforming to IEC 60536 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad   | IP66 conform aan IEC 60529<br>IP67 conform aan IEC 60529<br>IP69 conform aan IEC 60529<br>IP69K conform aan ISO 20653<br>Type 13 conform aan UL 50 E<br>Type 12 conform aan UL 50 E<br>Type 4 conform aan UL 50 E<br>Type 4X conform aan UL 50 E     |
| IK-beschermingsgraad   | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                                                                                         |
| standards              | IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                                                     |
| product certifications | UL listed<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                                                                                                                                                                                                       |
| trilling bestendigheid | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>2 mm piek-piek (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                       |
| schokbestendigheid     | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>25 gn (duur = 6 ms) voor 1000 schokken op elke as conform aan IEC 60068-2-27 |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,5 cm   |
| Package 1 Width              | 5,5 cm   |
| Package 1 Length             | 5,8 cm   |
| Package 1 Weight             | 58,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 5        |
| Package 2 Height             | 4,3 cm   |
| Package 2 Width              | 5,5 cm   |
| Package 2 Length             | 26,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 295,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S02      |
| Number of Units in Package 3 | 80       |
| Package 3 Height             | 15,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 5,043 kg |

## contractuele waarborg

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Garantie | 1 jaar repareren of vervangen |
|----------|-------------------------------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

Dimensions Drawings

Dimensions

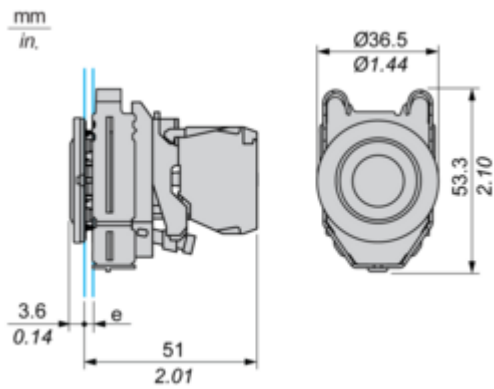

e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



- (1) : Diameter on finished panel or support  
(2) : Ø30.75 mm recommended ( $\text{Ø}30.5 \begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$ ) / Ø1.21 in. recommended ( $\text{Ø}1.20 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.0196 \\ 0 \end{smallmatrix}$ )

| Connections                                 | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|---------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By connectors                               | 50      | 1.97     | 40      | 1.57     |
| By connectors and with legend holder ZBZF32 | 50      | 1.97     | 40      | 1.57     |
| By connectors and with legend holder ZBZF33 | 60      | 2.36     | 40      | 1.57     |

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Codes P1, P3, PF1, PR1 and PF2

Light block



Electrical Composition Corresponding to Codes M6 and P2



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Technical Illustration

Dimensions

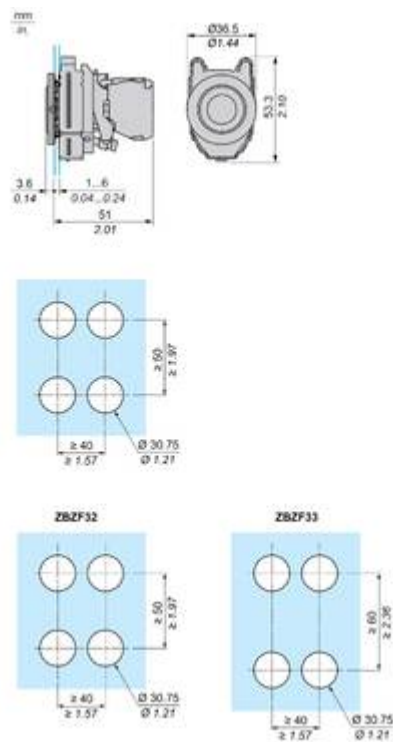


Image of product / Alternate images

Alternative

---

