

Détecteur de mouvement, 230 V, 16 m, 300°, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc

351-26570



4 ans de garantie



Portée de détection


H	A Across	B Towards
2 m	16 m	8 m
3 m	16 m	8 m
4 m	16 m	8 m
5 m	16 m	8 m

Ce détecteur de mouvement extérieur à 1 canal, insensible aux animaux domestiques, convient particulièrement à toute commutation d'éclairage autour d'une habitation. La portée de détection est de 16 mètres. Le capteur de mouvement peut être orienté sans difficulté. L'appareil possède un capteur de lumière intégré et commute l'éclairage automatiquement ou manuellement via un bouton-poussoir N.O. (à commander séparément). L'éclairage s'éteint automatiquement dès que la temporisation de déconnexion réglée est écoulée. Ce capteur peut être réglé tant manuellement qu'à l'aide de la télécommande.

Télécommande et étrier de montage d'angle inclus.

Couleur de finition: blanc

- Tolérance intelligente envers les petits animaux (peut être activée/désactivée)
- Consommation de courant minimale < 0,25 W
- Comme détecteur mural et de plafond avec protection anti-rampement et fonction rideau
- Tête de capteur orientable et inclinable
- Portée de détection de 300° pour une installation dans les angles extérieurs, y compris le socle d'angle

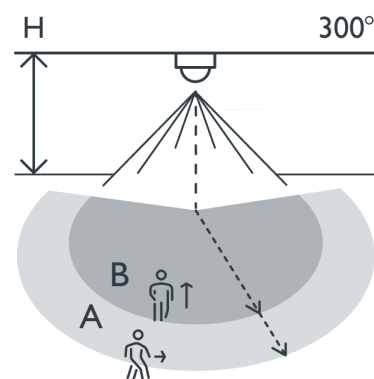

Données techniques

Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	2.61 mA
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Consommation électrique maximum	≤ 0,25 W
Consommation électrique maximale	0.6 W
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A
Angle de détection	300 °
Portée de détection (PIR)	ø 16 m à partir d'une hauteur de 3 m
Température ambiante minimum	-20 °C
Température ambiante maximum	+50 °C
Montage	montage en saillie
Hauteur de montage	2 m – 5 m
Couleur de finition	blanc
Dimensions visibles (HxLxP)	112 mm x 105 mm
Dimensions (HxLxP)	112 mm x 105 mm x 148 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marques de certification	CE

Accessoires

351-10170	Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur blanc
351-10172	Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur black
350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
351-25320	Télécommande PIR
351-25315	Télécommande IR pour utilisateurs
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs
350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs
351-25315	Télécommande IR pour utilisateurs
351-10170	Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur blanc

Dimensions

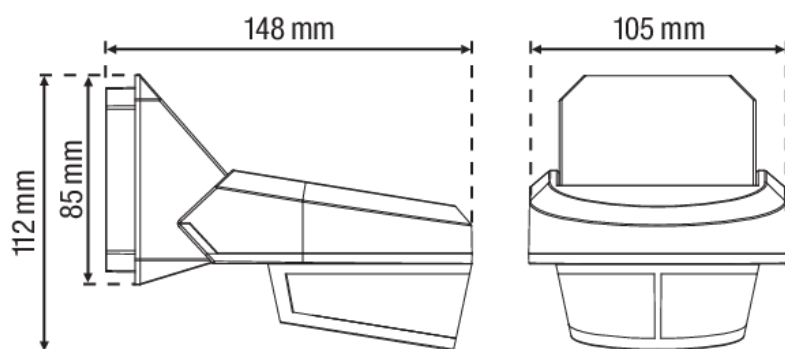


Schéma de câblage

