



Harmony RSZ - PCB relaisvoet -
Aparte contacten - < 250V AC -
Schroefaansluiting

RSZE1S48M

EAN Code: 3389110260083

Prijs: 7,77 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
device short name	RSZ
product of component type	Contactdoos
compatibiliteit product	Plug-in relais RSB met 1 C/O contact om 16 A Plug-in relais RSB met 2 C/O contact om 8 A
type en samenstelling contacten	2 C/O
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A

Complementair

vorm pin	Plat
Ue toegekende bedrijfsspanning	< 250 V AC
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefconnectoren, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Schroefconnectoren, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Schroefconnectoren, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde Schroefconnectoren, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
aanspanmoment	< 0.8 N.m voor M3 schroef/schroeven
bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3,6 kV
overvoltage category	III
pollution degree	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
breedte	15,5 mm
gewicht product	0,05 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 61984
product certifications	CSA UL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,700 cm
verpakking 1 breedte	6,200 cm
verpakking 1 lengte	8,000 cm
verpakking_1_gewicht	39,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	7,000 cm
verpakking 2 breedte	9,000 cm
verpakking 2 lengte	17,000 cm
verpakking 2 gewicht	428,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	240
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	10,575 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Dimensions Drawings


Dimensions

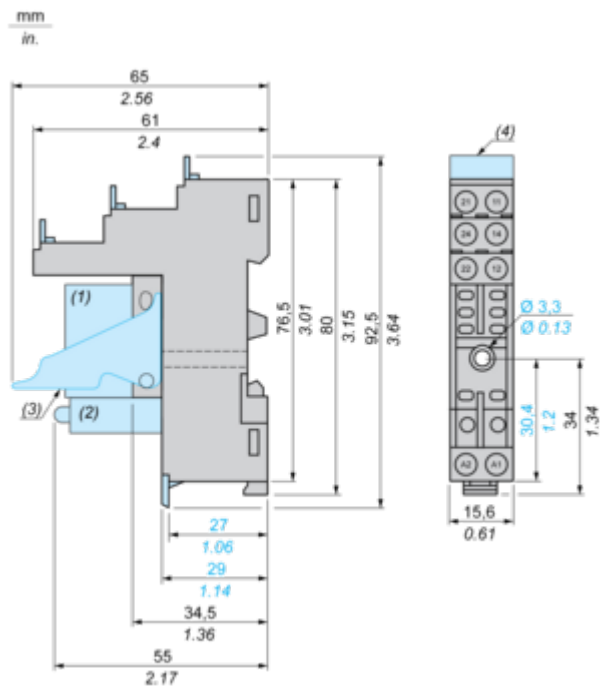

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Connections and Schema

Wiring Diagram

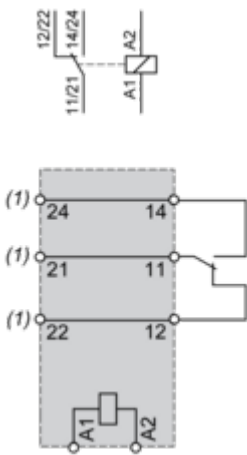

(1) Terminals 11 and 21,14 and 24,12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Technical Illustration

Dimensions

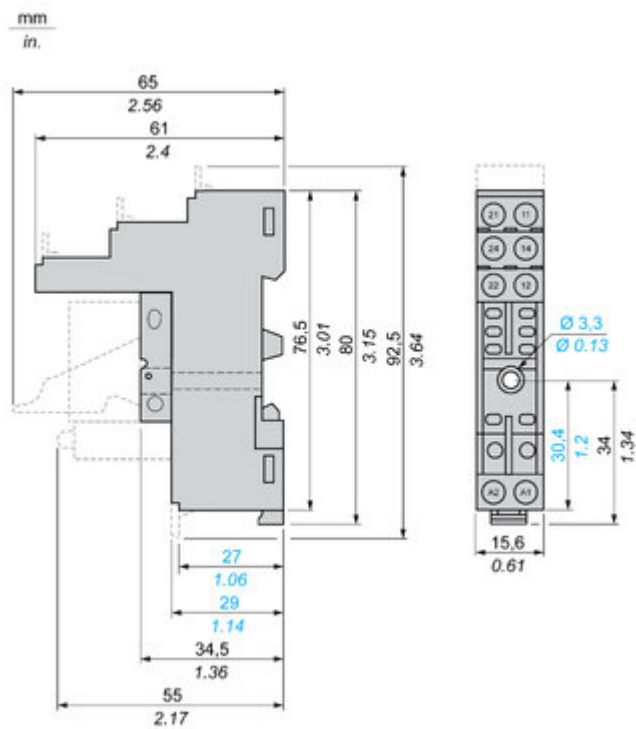


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

