

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroCombi MB3 -28mm -Aimant -Uni**

## Numéro d'article

**UC028WJ**

## Propriétés du produit


Séparateurs combinés (air et boues) en laiton avec aimant - Raccord universel orientable

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- De très petites particules de  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0,005\text{ mm}$ ) sont séparées et éliminées
- Comportant un aimant pour une protection supplémentaire et une élimination efficace de la magnétite
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Aucune vanne d'arrêt ni by-pass requis
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Diamètres de connexion de 22 mm à 2" (G2)
- Une garantie exceptionnelle

## Image du produit



## Dimensions du produit

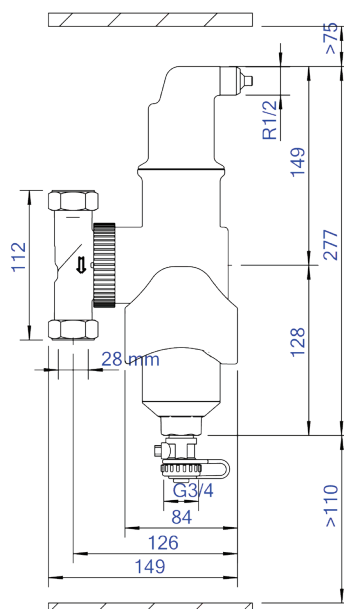

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Material housing                 | Brass                    |
| With drain valve                 | Oui                      |
| Housing material quality         | Other                    |
| Backwash filter                  | Non                      |
| Max. operating pressure          | 10 bar                   |
| Variable flow direction          | Oui                      |
| With insulation                  | Non                      |
| Type de séparateur               | Air/Boue                 |
| Type de connexion                | Couplage par compression |
| Modèle                           | Horizontal/Vertical      |
| Connezion (d)                    | Autre                    |
| Max. glycol mixture              | 50 %                     |
| Convient pour le chauffage       | Oui                      |
| Convient pour le refroidissement | Oui                      |
| Diamètre extérieur du tuyau      | 28 mm                    |
| Longueur de construction         | 120 mm                   |
| Classe de compression            | PN 10                    |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Protection de surface                        | Non traité |
| Convient pour système ouvert                 | Non        |
| Convient pour système fermé                  | Oui        |
| Suitable for solar                           | Non        |
| Avec filtre démontable                       | Non        |
| Volume du filtre                             | 0.59 Ltr.  |
| Magnet operating principle                   | Oui        |
| Avec désaérateur automatique                 | Oui        |
| Avec automate de réapprovisionnement intégré | Non        |
|                                              | Oui        |
| Cleaning possible during operation           | Oui        |
| Material of connection                       | Brass      |
| Distance entre entrée et sortie              | 0 mm       |
| Material quality connection                  | Other      |
| Principe de fonctionnement                   | Aimant     |
| Emplacement de l'aimant                      | Externe    |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

