

# Détecteur de mouvement, 230 V, 40 m, pour couloirs, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

350-500111

CE

4 ans de garantie



230 V



stand-alone



IP20



N.O. (max. 0 A)



10 lx – 2,000 lx, ∞




360°



2 m – 3 m



boîte d'encastrement



## Portée de détection

H	A	B
	Across	Towards
2.5 m	5 x 40 m	3 x 16 m


Le détecteur de mouvement pour couloirs à un canal convient à la commande automatique de l'éclairage intérieur (on/off). Il peut être installé dans une boîte d'encastrement au plafond. Une boîte d'encastrement avec griffes à ressort et une boîte en saillie IP54 peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc.

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Détecteur de mouvement pour couloirs
- Détection tangentielle jusqu'à 40 m
- Détection radiale jusqu'à 16 m
- Relais robuste (LED 300 W)
- Activation / désactivation automatique ou manuelle
- Réglage infini de l'intensité lumineuse pour assurer une commande crépusculaire indépendante
- La zone de détection peut être modifiée à l'aide d'un masque d'obturation réglable
- Boîte en saillie IP54 et boîte d'encastrement avec griffes à ressort disponibles séparément
- Mise en service par potentiomètres ou télécommande IR (disponibles séparément)

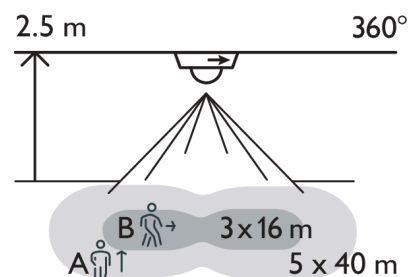


## Données techniques

Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Temporisation de déconnexion	pulse, 30 sec – 1,800 sec
Consommation électrique maximale	0.5 W
Calibre maximum du disjoncteur miniature	-10
Angle de détection	360 °
Température ambiante minimum	-20 °C
Température ambiante maximum	+40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 m – 3 m
Couleur de finition	blanc
Couleur RAL (par approximation)	9010
Dimensions visibles (HxLxP)	105 mm x 105 mm
Dimensions (HxLxP)	105 mm x 105 mm x 60 mm
Degré de protection	IP20

## Accessoires

350-992901	Boîte pour montage en saillie IP54, couleur blanc
350-991999	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort
351-25320	Télécommande PIR

## Dimensions

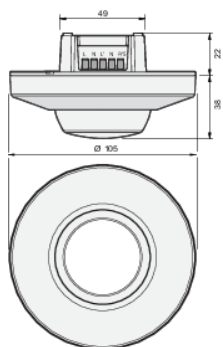

## Schéma de câblage

