

VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin

VAIA

27 808 809



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um 28% (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct 92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu VAIA

Platin	27 808 809-08 0010
Chrom	27 808 809-00
Chrom	27 808 809-00 0010
Platin gebürstet	27 808 809-06
Platin gebürstet	27 808 809-06 0010
Platin	27 808 809-08
Dark Chrome	27 808 809-19
Dark Chrome	27 808 809-19 0010
Light Gold gebürstet	27 808 809-27
Light Gold gebürstet	27 808 809-27 0010
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28 0010
Bronze gebürstet	27 808 809-42 0010
Bronze gebürstet	27 808 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46 0010
Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47
Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47 0010
Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99
Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99 0010

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90




27 808 809

mm [inches]

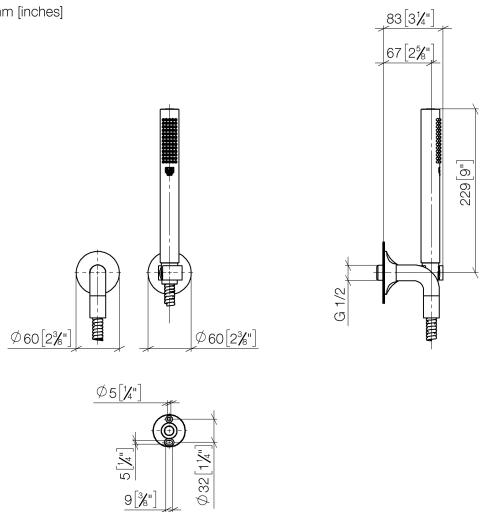

Durchflussdiagramm

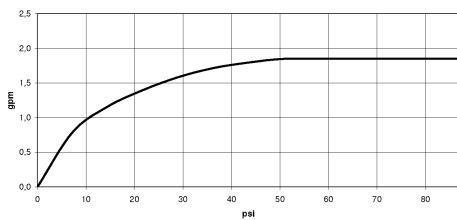

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin


VAIA

27 808 809

Zertifikate

IAPMO_4976 LGA_29

Produktversion ab 4/1/2024

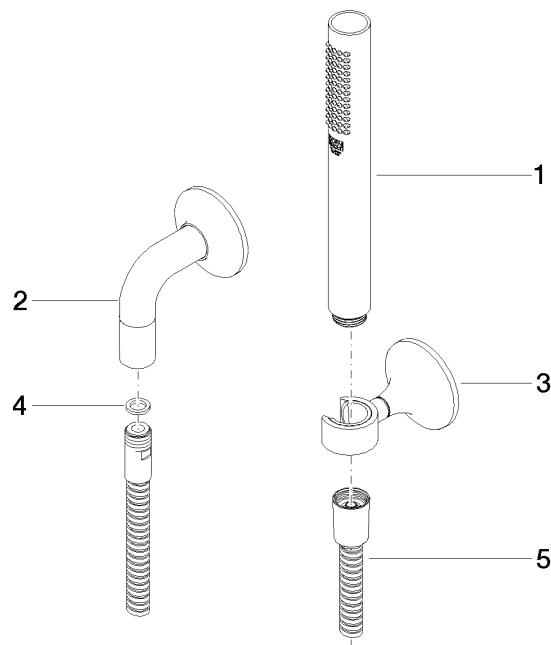

27 808 809

Ersatzteilstückliste**Produktversion ab 4/1/2024**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 11 140 30-08	Brause - Platin	5	40