

# Technisch specificatieblad

## Beugelklem 2056 N-voet 1-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1188108



Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 11 - 12 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                           | 1188108                |
| Type                                    | BS-N1-K-16 A2          |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem 2056        |
| Fabrikant                               | OBO                    |
| Dimensie                                | 12-16mm                |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301 |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld     |
| Oppervlaktenorm                         |                        |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                     |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                   |
| Gewicht                                 | 2,919 kg               |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,2147 kg COe / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 N-voet 1-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1188108



## Afmetingen

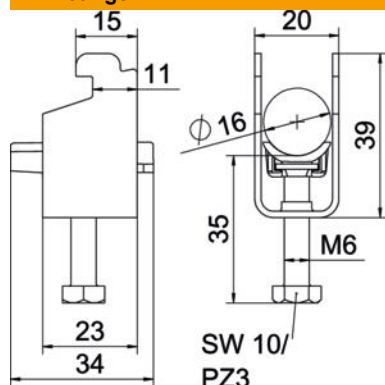

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lengte          | 22,5 mm |
| Breedte         | 20 mm   |
| Hoogte          | 39 mm   |
| Plaatdikte      | 1,5 mm  |
| Maat A          | 22,5 mm |
| Maat B          | 20 mm   |
| Maat C          | 34 mm   |
| Afmeting G (mm) | M6      |
| Afm. H          | 39 mm   |
| Maat L          | 35 mm   |
| Maat t          | 1,5 mm  |

## Technische gegevens

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Aantal kabels/ buizen                         | 1               |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 12 mm           |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm   | 11 mm           |
| Schroefdraad                                  | M6              |
| Halogeenvrij                                  | ja              |
| Lengte buitenmaat                             | 34 mm           |
| max. Aandraaimoment                           | 3 Nm            |
| met kunststof tegenwand                       | ja              |
| Montagetype                                   | Profielrail     |
| Sleufbreedte                                  | 10 mm           |
| Spanbereik D max.                             | 16 mm           |
| Spanbereik D min.                             | 12 mm           |
| Extra oppervlak                               | onbehandeld     |
| Extra materiaal                               | roestvast staal |
| met tegenwand                                 | nee             |
| Materiaal van de bak                          | Kunststof       |
| Materiaalkwaliteit van de bak                 | Polypropyleen   |