

Technisch specificatieblad

Ophangbeugel 50 A4

Artikelnummer: 6066508



Ophangbeugel voor ketting- of staaldraad-spankabelbevestiging van armatuur-draagrail type LTS 50 en AZ-minikanaal type AZK 50.



CE

A4 Roestvast staal 1.4401

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 6066508 |
| Type | AHB 50 D4 A4 |
| Omschrijving 1 | Ophangbeugel |
| Omschrijving 2 | voor AZ en LTS |
| Fabrikant | OBO |
| Kleur | roestvrij staal |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4401 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,985 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0981 kg CO ₂ e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Ophangbeugel 50 A4

Artikelnummer: 6066508



Afmetingen

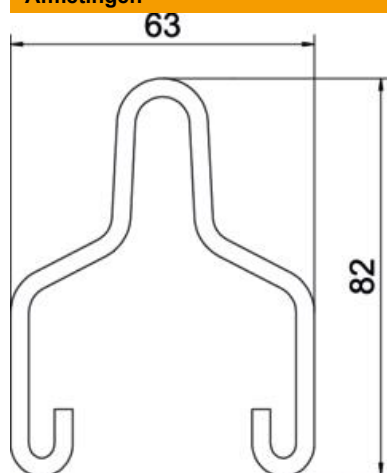

| | |
|---------|---------|
| Breedte | 62,8 mm |
| Hoogte | 82,3 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|---------|
| F in kN | 0,35 kN |
| Functiebehoud | nee |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Scharnierend | nee |
| Verstelbaar | nee |