
Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 58 mm

Artikelnummer: 7400293

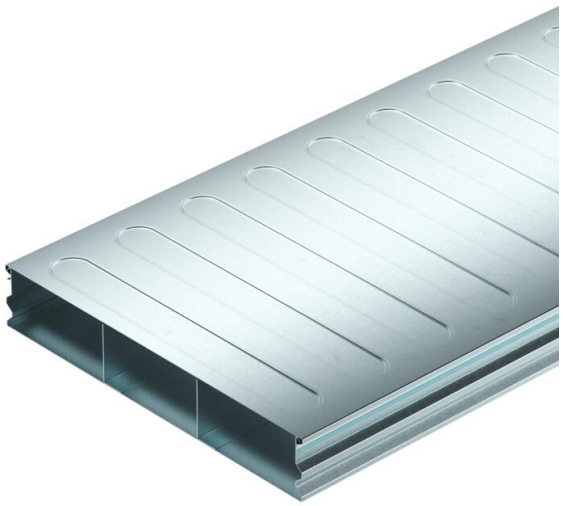

Ondervloerkanaal (2-delig) voor het installeren van kabels en leidingen in door afwerkvloer overdekte ondervloersystemen volgens EN 50085-2-2. Afneembaar en over de gehele lengte opklikbaar kanaaldeksel. Met scheidingsschot in het kanaalonderdeel. Maximale belastbaarheid tot 1,5 kN. Alleen compatibel met de UZD250-4/350-4.
De geprofileerde zijwanden zorgen voor een vergrendelingsfunctie, om het kanaaldeksel op het kanaal vast te klikken. De versterkingen in het kanaaldeksel zijn bedoeld voor de stabilisatie.

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	7400293
Type	S3 35058-2
Omschrijving 1	Ondervloerkanaal, 2-delig
Omschrijving 2	3-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x350x58
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	422,969 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	13,0595 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 58 mm

Artikelnummer: 7400293

Afmetingen

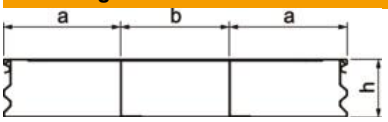

Lengte	2.000 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	58 mm
Maat a	120 mm
Maat b	110 mm
Afm. h	58 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	2
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer
Vloerplaat	ja
Toepassingsgebied	Gesloten systeem
Ontkoppelbaar	nee
Kanaalbreedte min.	350 mm
Kanaalhoogte min.	58 mm
Nuttige doorsnede	18794 mm²
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	6341 mm²
Doorsnede compartiment b	6112 mm²
ROHS-conform	ja
Verticale last, groot oppervlak	tot 1.500 N