


28PF-16041604: Dubbele muurplaat binnendraadopbouw voor plaaster 16x1/2"

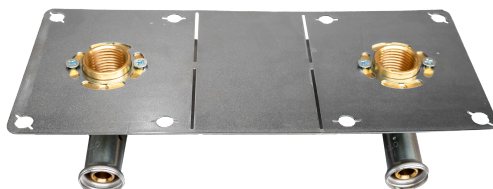

Commerciële informatie

Hencofix: dubbele muurplaat voor gipsplaat Ø16 en Ø20

- Verbeterde gipswandoplossing in RVS met messing muurplaten.
- De plaat kan zowel dubbel- als enkelvoudig gebruikt worden. Eén referentie voor twee mogelijkheden zorgt voor een optimalisatie van uw voorraad.
- Fitting met nieuwe inclinatie voor een betere verwerking tijdens het plaatsen.
- Nieuwe messing persfitting uit één stuk, voor een perfecte verbinding.
- Nieuwe muurplaat in diameter 20x1/2" voor een douchekop met een groter debiet. Bestaat ook in diameter 16x1/2".

Dimensies basiseenheid

Hoogte	40 mm
Lengte	230 mm
Breedte	100 mm
Netto gewicht	0,450 kg
SCIP nummer	76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9

Certificaten

QB (CSTBat), KIWA, KOMO, DVGW Wasser, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ÖVGW Wasser, ETA, STF, AFNOR, ACS, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Messing	Uitwendige buisdiameter aansluiting	16 Millimeter
Materiaal behuizing	Messing	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Vorm	Haaks		
Draadmaat	1/2"		
Systeemgebonden	✓		
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)		
Aansluiting	Persmof		
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"		
Contourcode	TH		
KIWA-keur	✓		