# Fiche technique

## Coude pour tube en aluminium, sans filetage

## Référence: 2046016



Coude à 90° pour manchons moulés, pour tubes électriques selon EN 61386-1.
Avec paroi intérieure sans ébarbure.

Alu Aluminium

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 2046016 |
| Typee | SB40W ALU |
| Désignation 1 | Coude  pour tube Alu |
| Désignation 2 | non fileté |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø40mm |
| Matériau | Aluminium |
| Unité d’emballage minimale | 15 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 22,4 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

# Fiche technique

## Coude pour tube en aluminium, sans filetage

## Référence: 2046016

### Dimensions

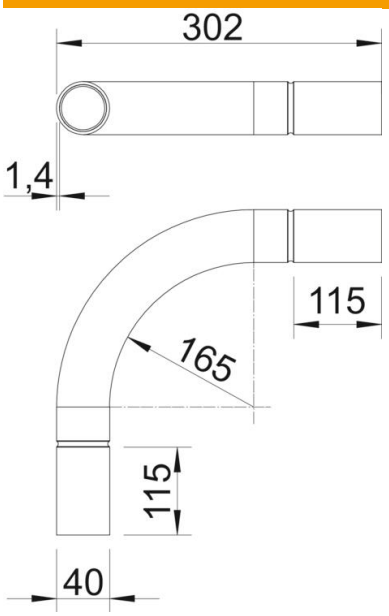


| | |
|---|---|
| Cote A | 115 mm |
| Cote B | 302 mm |
| Cote D | 40,2 mm |
| Cote l | 50 mm |
| Dimension m (mm) | M40 |
| Cote R | 145 mm |
| Cote t | 1,4 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Emboîtement |
| Flexible | non |
| pour diamètre de tube nominal | 40 mm |
| Sans halogène | non |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non |
| Avec manchon | oui |
| Surface brossée | non |
| Surface polie | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 250 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -45 °C |
| Angle de coude | 90 ° |
| En deux parties | non |