

KOPEREN AANSLUITSTUK NSX/ CVS/INS250 4P

LVS04065

EAN Code: 3606481867292

Prijs: 79,75 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	universele voedingsblok
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	250 A
net weight	0,78 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,4 cm
Package 1 Width	8,9 cm
Package 1 Length	29,4 cm
Package 1 Weight	766,0 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	28,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	48,5 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliciumvrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

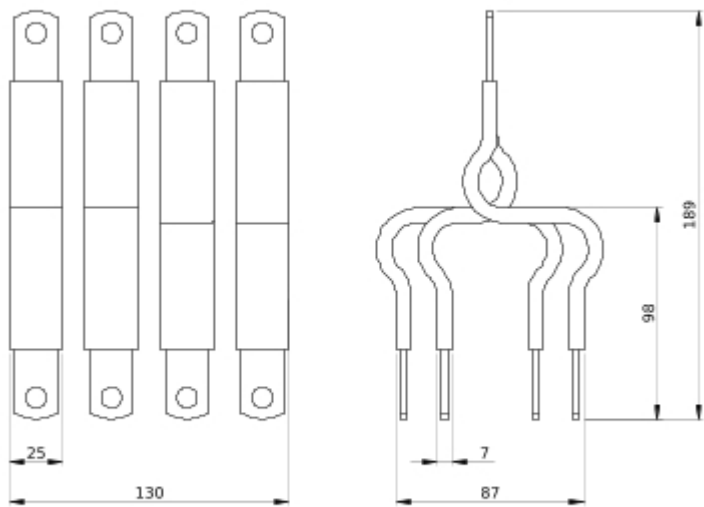

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.