Technisch specificatieblad

Stalen bocht met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046797



90°-bocht voor installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1 met draadeinden conform NEN-EN-IEC 60423. Met braamvrije binnenwand.

Per buisbocht is al een verbindingsmof opgeschroefd.

M E30 E90

St Staal

PE50 PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens


Artikelnummer	2046797
Type	SBNM40 SW
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M40x1,5
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	77,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,7049 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Stalen bocht met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046797

Afmetingen

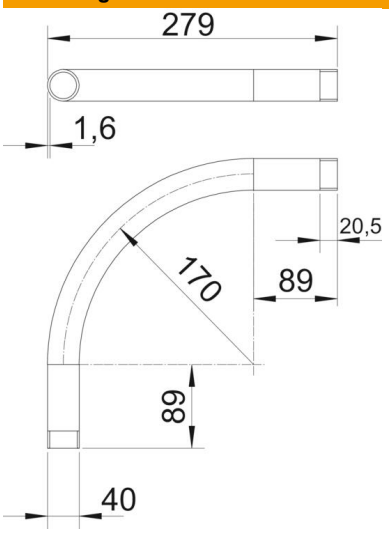

Maat A	89 mm
Maat B	279 mm
Maat D	40 mm
Maat I	20,5 mm
Afmeting m (mm)	M40
Maat R	170 mm
Maat t	1,6 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	40 mm
Schroefdraad	M40x1,5
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee