# Technisch specificatieblad

## Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 58 mm

## Artikelnummer: 7400283



Ondervloerkanaal (2-delig) voor het installeren van kabels en leidingen in door afwerkvloer overdekte ondervloersystemen volgens EN 50085-2-2. Afneembaar en over de gehele lengte opklikbaar kanaaldeksel. Met scheidingsschot in het kanaalonderdeel. Maximale belastbaarheid tot 1,5 kN. Alleen compatibel met de UZD250-4/350-4.
De geprofileerde zijwanden zorgen voor een vergrendelingsfunctie, om het kanaaldeksel op het kanaal vast te klikken. De versterkingen in het kanaaldeksel zijn bedoeld voor de stabilisatie.

St Staal

FS sendzimir verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7400283 |
| Type | S3 25058-2 |
| Omschrijving 1 | Ondervloerkanaal, 2-delig |
| Omschrijving 2 | 3-voudig |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 2000x250x58 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 478,987 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 10,6086 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 58 mm

## Artikelnummer: 7400283

### Afmetingen

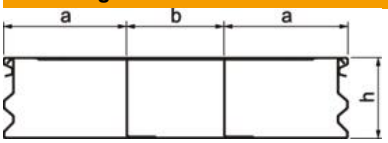


| | |
|---|---|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte | 58 mm |
| Maat a | 90 mm |
| Maat b | 70 mm |
| Afm. h | 58 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal vaste scheidingswanden | 2 |
| Aantal compartimenten | 3 St. |
| Bevestigingssoort montagesys-teem | Vloer |
| Vloerplaat | ja |
| Toepassingsgebied | Gesloten systeem |
| Ontkoppelbaar | nee |
| Kanaalbreedte min. | 250 mm |
| Kanaalhoogte min. | 58 mm |
| Nuttige doorsnede | 13224 mm² |
| Deksel afneembaar | ja |
| Doorsnede compartiment a | 4670 mm² |
| Doorsnede compartiment b | 3884 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 1.500 N |