


Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart+ met Ecostat Element Oppervlak: **Mat wit** Artikelnummer: **24594700**



Beschrijving

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, schuifstuk, doucheslang, douchestang
- hoofddouche Raindance Alive S 300 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 300 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain, of PowderRain
- Schakelaar straalsoort: maakt het mogelijk om de straalsoort te veranderen, zelfs na montage, Rain (vooraf ingesteld), wijziging naar PowderRain kan bij de montage worden geselecteerd of later eenvoudig worden gewijzigd
- doorstroomregelaar: 6 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- functie van: 1,5 l/min
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 5,6 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 6 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- designafdekking verbergt de straalnoppen, vlak, minimalistisch ontwerp
- straalplaat voor reiniging afneembaar
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- schuifstuk met hoogteverstelling
- thermostaat Ecostat Element
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- temperatuur- en volumeregeling
- met extra grote grepen
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 25 mm
- 2 functies
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Technologie

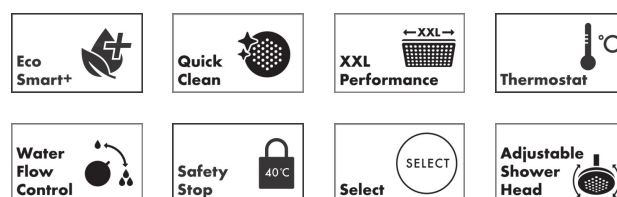

Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart+ met Ecostat Element


Oppervlak: **Mat wit** Artikelnummer: **24594700**




Productfoto



Maattekening

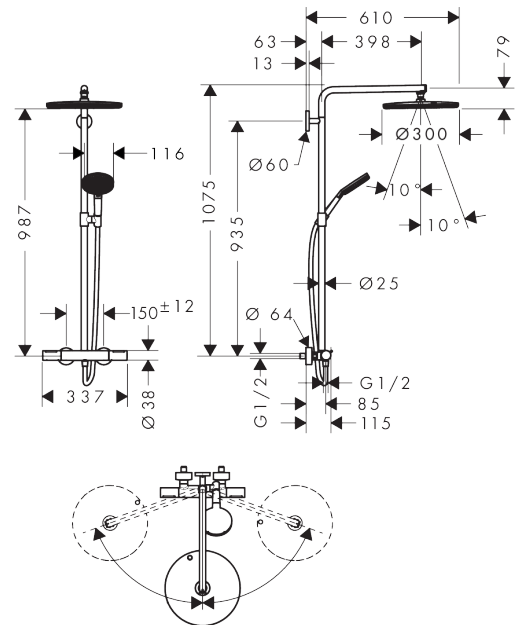

Doorstroomdiagram

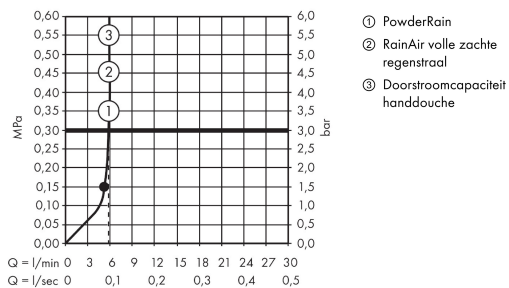

De verbruikswaarden werden in overeenstemming met de praktijk met de bijbehorende armaturen (thermostaat/mengkraan/inbouwventiel) gemeten.