



MASTER Value LEDspot MV - GU10

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Garantieperiode	5 jaar

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	575 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.000 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	104 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	575 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,5 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	80 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

MASTER Value LEDspot MV - GU10

Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	66 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	PAR16
Nettogewicht (per stuk)	0,050 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	2192976
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D
Volledige productnaam	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D
Full EOC	872110303827200
Bestelcode	8721103038272
Materiaalnr. (12NC)	929004255902
Lokale code	8721103038272
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103038272
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8721103038289


Maatschets




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

MASTER Value LEDspot MV – GU10


Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D

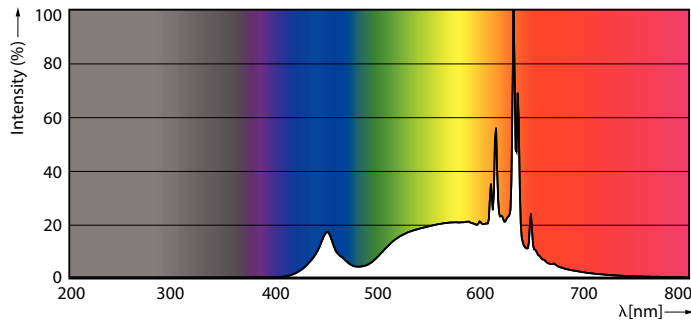


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D

Levensduur

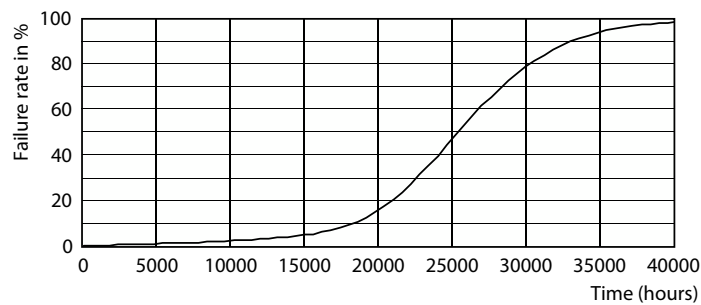

Life Expectancy Diagram

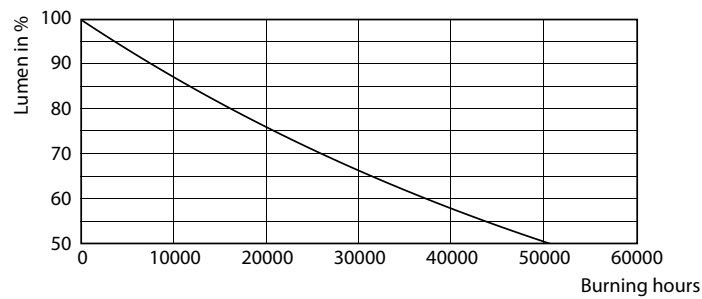

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D

MASTER Value LEDspot MV – GU10

