

# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

**ETCM Maxi-9.1 max 14,9bar**

## Producteigenschappen

De TopControl Modular MAXI is een automatisch expansie- en drukbehoudapparaat. De unit bevat 2 VFD-pompen (2x 100%) en een elektronisch geregelde overstortklep. Een aparte opslagtank is vereist.

- 2 VFD-pompen (2x 100%)
- 1 elektronisch geregelde overstortklep (1x 100%)
- Er moet minimaal 1 drukloos expansievat worden toegevoegd
- Bedrijfsdrukgebied tot 8,4 tot 23,5 bar
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximale werkdruk (PN): 10 tot 25 bar


## Artikelnummer

**ETCM-M9.1-14.9**

## Productafbeelding



## Productafmetingen

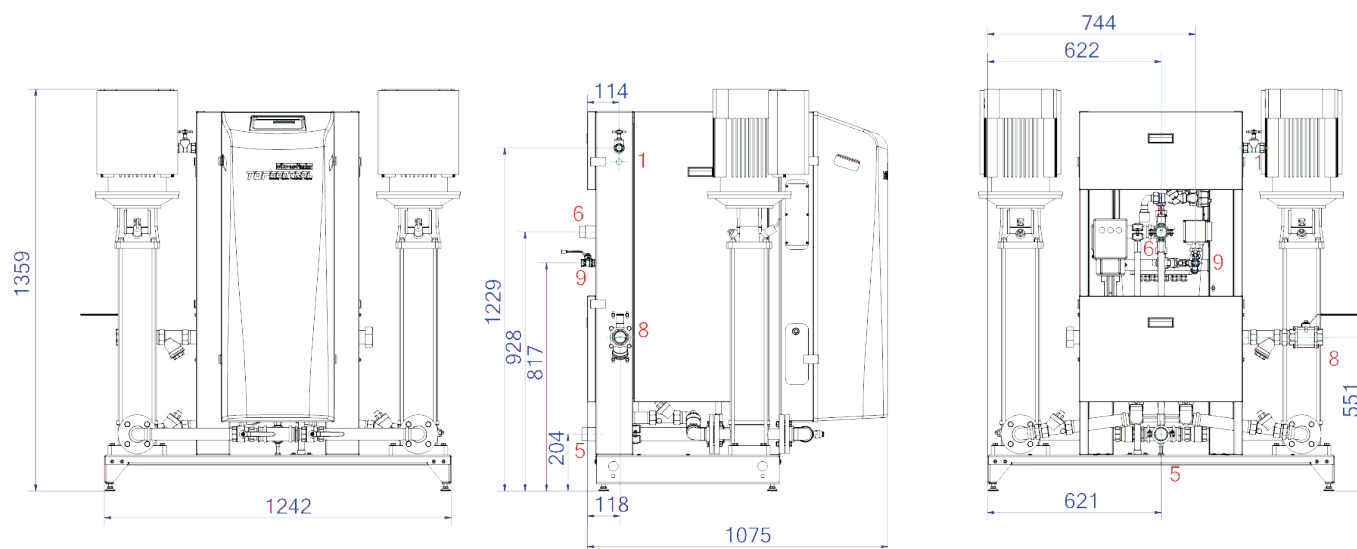

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Refill aansluiting               | Rp1/2, Rp3/4 |
| 5. Zuigleiding van expansievat      | R6/4         |
| 6. Overloopleiding naar expansievat | R5/4         |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 8. Expansiedrukleiding | Rp6/4 |
| 9. Ontgassingsleiding  | Rp1/2 |

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Hoogte                     | 1359 mm                   |
| Max. werkdruk              | 14.9 bar                  |
| Connectie type             | Overig                    |
| Opgenomen vermogen         | 6.2 kW                    |
| Koppelbaar                 | Ja                        |
| Elektrische aansluiting    | Aansluitsnoer met stekker |
| Functie master/slave       | Nee                       |
| Met expansievat            | Nee                       |
| Digitale besturingseenheid | Ja                        |
| Dubbele pomp               | Ja                        |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Met verwisselbaar membraan         | Nee         |
| Compressor in sokkel               | Nee         |
| Nom. diameter expansie-aansluiting | 1.1/2" (40) |
| Max. vloeistof temp.               | 70 °C       |
| Voor verwarmingssystemen tot       | 1 MW        |
| Plaatsing horizontaal              | Nee         |
| Aansluitspanning                   | 400 V       |
| Compressieklasse                   | PN 16       |
| Werking                            | Pomp        |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

