



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 hr, 146 lm/W, EEL D, G24d, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie		Photobiological safety according to EN 62471	
Lampvoet	G24d	RG1	
Nominale levensduur	30.000 hr		
Schakelcyclus	50.000		
Lamptype	LED		
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
Garantieperiode	3 jaar		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	3000/4000/6500	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	360 graden	Energieverbruik	8,9 W
Lichtstroom	1.240 1.300 1.300 lm	Lampstroom (nom.)	50 mA
Kleuraanduiding	3000/4000/6500	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 4000 6500 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	146 lm/W	Arbeidsfactor	0,9
Kleurconsistentie	<6	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurweergave-index (CRI)	82	LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Aanloopstroom op netspanning	13,6
		Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	16
		Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	70
		Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-

CorePro LED PLC 2P

Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	21
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	93
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	150 mm
Lampvorm	PL-C
Nettogewicht (per stuk)	0,077 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	2154073
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Volledige productnaam	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Full EOC	872110303505900
Bestelcode	8721103035059
Materiaalnr. (12NC)	929004253002
Lokale code	8721103035059
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103035059
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8721103035066


Maatschets

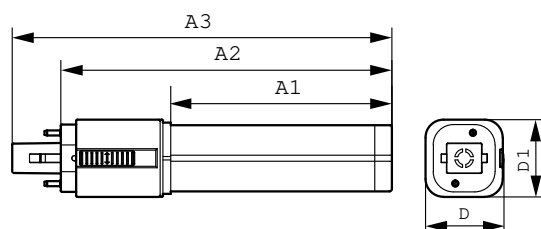


D	D1	A1	A2	A3
35 mm	35mm	100mm	150mm	172mm

Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm


Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

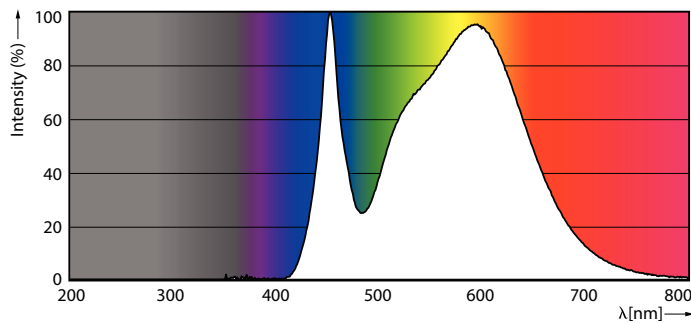


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Levensduur

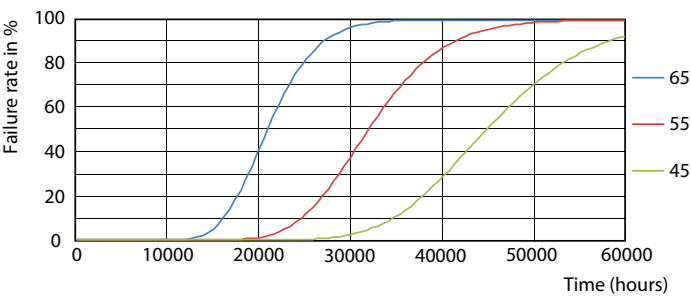



FailureRate

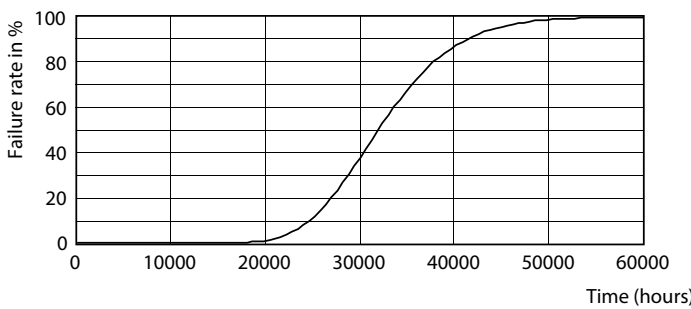

Life Expectancy Diagram


CorePro LED PLC 2P

Levensduur

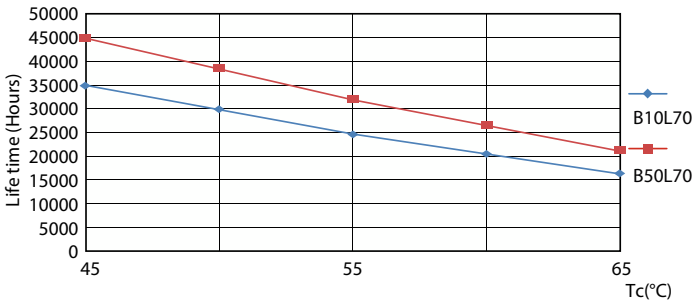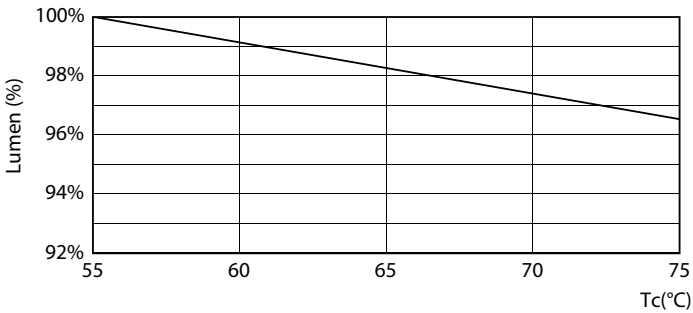

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

LifetimeVsTc

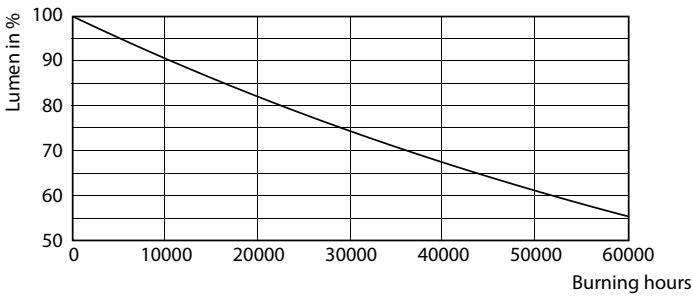

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

