




Industriële contactdozen conform norm IEC 309, met mechanische vergrendeling bestaande uit een installatieautomaat die het mogelijk maakt de stekker alleen te verbinden of uit te schakelen in de open positie, en de schakelaar te sluiten alleen als de stekker is ingestoken. Brede serie inclusief modellen met draaischakelaar en zekeringhouder, AUTOMATIKA met 6 kA C kenmerkende compacte installatieautomaat, en versie met veiligheidstransformator. Veelzijdige toepassing dankzij de mogelijkheid om te assembleren in achterbouwdozen en inbouwdozen en kasten van de 68 Q-DIN- en Q-MC-series.

Type	Verticaal	Thermodruk met kogel	125 °C (IB-contactdoos) - 80 °C (onderkant)
IP waarde	IP67	Aant. polen	2P
Mechanische weerstand		IK08	50 Hz
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Bescherming	Veiligheidstransformator
Met doos met achterplaatmontage	Ja	Electrocod	2222
Gloeidraadtest	850 °C (IB-contactdoos) - 650 °C (onderkant)	Kleur	Violet
Nominale stroom (A)	16	Nominaal vermogen	160 VA
Uitvoer voltage	20-25 V		

### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant

### DIMENSIONAL

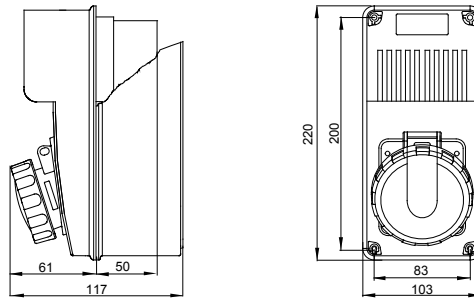

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP67

**IK**  
IK08



**GWT**

850 °C (IB-contactdoos) - 650 °C (onderkant)

### STANDARDS/APPROVALS

