


Productinformatieblad

Specificaties

Modicon X80 - Rack 12 modules - paneel / plaat / DIN-rail montage



BMXXBP1200

EAN Code: 3595863909029

Prijs: 294,60 EUR

Hoofd

range of product	Modicon X80
product of component type	Moederbord

Complementair

aantal plaatsen	12 bus-X
compatibiliteit product	BMXP34 processor BMXCPS voeding I/O module Module specifieke applicatie
stroomverbruik in W	0,17 W
elektrische aansluiting	1 connector (XBE) uitbreidingsmodule
bevestigingsmethode	Met 4 schroeven M4/M5/M6, bevestigd op paneel Met 4 schroeven M4/M5/M6, bevestigd op montageplaat
hoogte	103,7 mm
breedte	503,2 mm
diepte	19 mm
gewicht product	1,27 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
relatieve vochtigheid	10...95 % zonder condensatie
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
productcertificaten	CE UL CSA RCM EAC UKCA Scheepvaart
normen	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2 EN/IEC 61850-3, locatie G

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,000 cm
verpakking 1 breedte	16,000 cm
verpakking 1 lengte	56,800 cm
verpakking_1_gewicht	1,317 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	11,420 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	32
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	52,680 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	49 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	36 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	C16f61ff-82de-46cd-9e5f-d8fc78d76634
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Dimensions Drawings


Dimensions

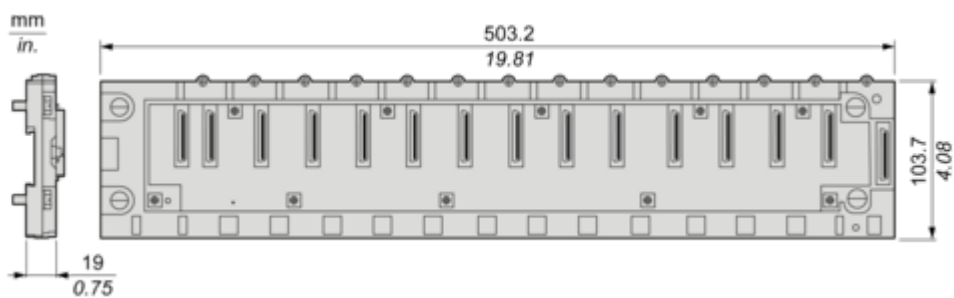

Mounting and Clearance


Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

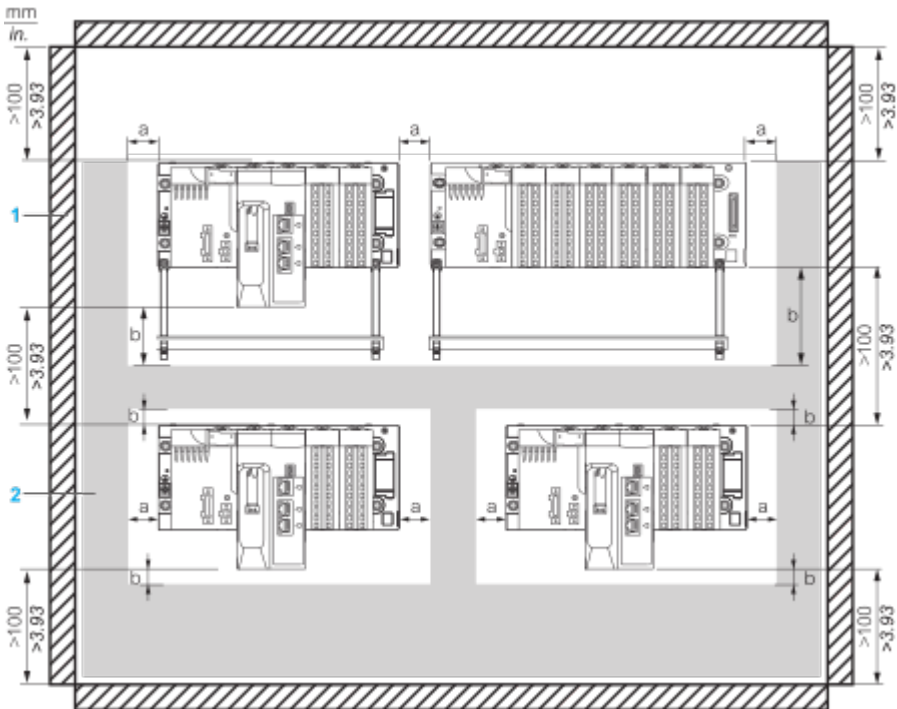


- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
- b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
- 1 Installation or casing
- 2 Wiring duct or tray

Mounting on panels

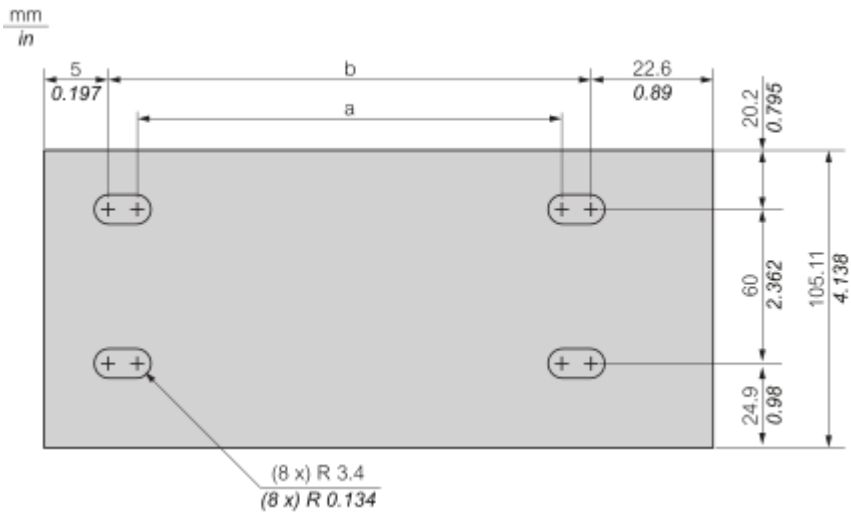

Rack Type		a	b
X Bus racks	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202.1 mm (7.957 in)	214.8 mm (8.457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267.5 mm (10.531 in)	280 mm (11.023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332.5 mm (13.091 in)	345.2 mm (13.591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462.9 mm (18.224 in)	475.6 mm (18.724 in)

Mounting on Telequick mounting plate

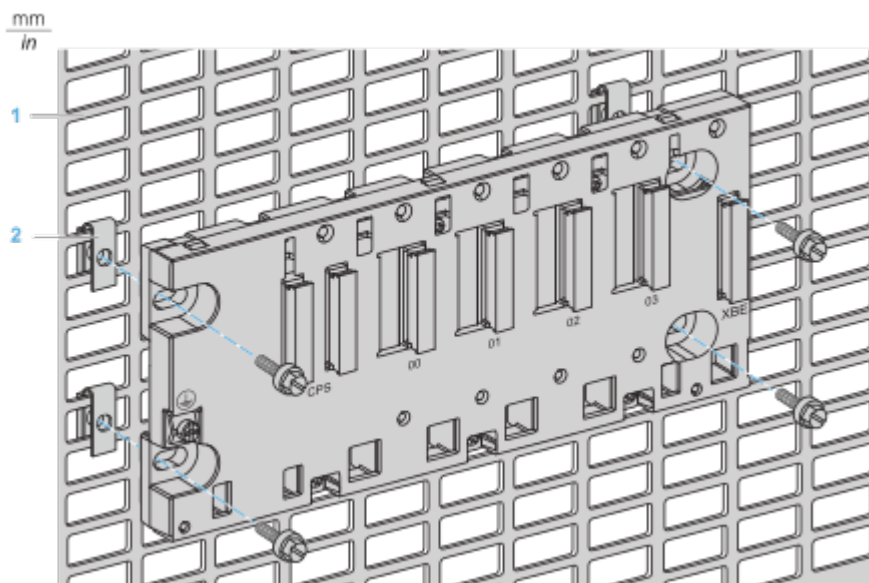

1 Telequick plate

2 Clip-on nuts

NOTE: The two right side screws are accessible until there is no rack extender module installed

Image of product / Alternate images

Alternative





