

Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroVent Superior S600 -Refill

Artikelnummer

MV06R50

Producteigenschappen

Een volledig automatische vacuümontgasser voor gesloten, verwarmings, koeling en proces systemen met een druk van 2,5 - 6 bar.

I: geïsoleerd


B: met break tank

R: met direct refill

Productafbeelding



Productafmetingen

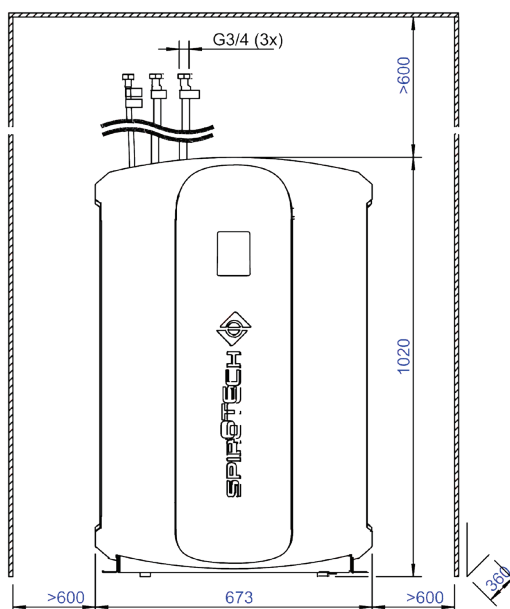

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	1020 mm
Met isolatie	Nee
Max. glycolmengsel	40 %
Compressieklasse	PN 10
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Met automatisch bijvuloptie	Ja
Max. installatie inhoud	325000 Ltr.
Breedte	673 mm
Diepte	360 mm
Max. stroomsnelheid	1000 l.h
Aansluitmaat invoer	3/4 inch
Aansluiting invoer	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluitmaat afvoer	3/4 inch
Aansluiting afvoer	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluitingsmaat navulling/top-up	3/4 inch
Aansluitingsmaat navulling/top-up	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)

Frequentie	50 Hz
Geluidsdrukkniveau	57 dB(A)
IP-classificatie	IP44
Met terugloop beveiliging	Nee
LAN-verbinding	Ja
Max. elektrisch vermogen	0.8 kW
Wi-Fi	Ja
Communicatie met RS-485 interface	Ja
Communicatie met MOD-Bus interface	Ja
inverter	
Bluetooth	Nee
Ondersteunt BACnet protocol	Nee
Vrije schakelcontact	Ja
Bediening via touchscreen	Ja
Op afstand te controleren	Ja
Nominaal vermogen	5.1 A

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

