# Fiche technique

## Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFR, acier inoxydable

## Référence: 7409430



Cassette réglable en hauteur de dimension nominale R9 pour tube destinée au montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur.
Cassette ajustable avec tubulure, à 3 passages. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5. Pour le montage de 3 supports universels UT4 pour 9 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 12 appareillages Module 45. Le tube n'est pas compris dans la livraison.
Cassette ronde réglable en hauteur, à 3 compartiments, pour tube de dimension nominale 9 destiné au montage d'appareillages. Cassette adaptée à une utilisation dans des systèmes de goulottes, des faux-planchers et des planchers creux, dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur.
Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.
Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5.

A2 acier inoxydable

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 7409430 |
| Typee | RKFRN2 R9 VS20 |
| Désignation 1 | Cassette ronde |
| Désignation 2 | avec sortie tubulaire |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø305mm |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 380 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 19,5393 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFR, acier inoxydable

## Référence: 7409430

### Dimensions




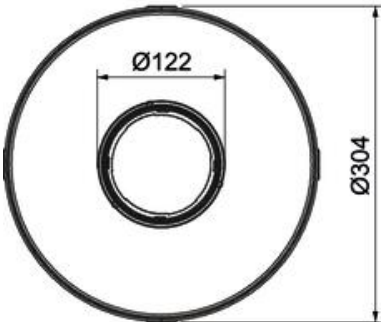


| | |
|---|---|
| Longueur | 304 mm |
| Largeur | 304 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre d'appareillages montables | 12 |
| Nombre de paniers support appareillage | 3 |
| Nombre des sorties de câble | 1 |
| Modèle | rond |
| Modèle Sortie de câble | Tube escamotable |
| Entretien du sol | humide |
| Découplable | non |
| Hauteur de plancher max. | 155 mm |
| Hauteur de plancher min. | 110 mm |
| convient pour montage dans des faux-planchers | oui |
| Convient pour montage dans plancher technique | oui |
| Convient pour boîtes de sol | 350 |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | oui |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | R9 |
| Plage de réglage max. | 155 mm |
| Plage de réglage min. | 110 mm |
| Conformité ROHS | sauf |
| Indice de protection (IP) en utilisation | IP20 |
| Indice de protection (IP) hors utilisation | IP44 |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Modèle pour charges lourdes | non |
| Type du système d'encastrement | UT4 |
| Charge verticale, grande surface | jusqu'à 5 000 N |
| Charge verticale, petite surface | jusqu'à 3 000 N |
| Homologations | NF |
| Épaisseur du revêtement de sol | 20 mm |