Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 2-kanaals, kanaalhoogte 48 mm

Artikelnummer: 7400269



Ondervloerkanaal (2-delig) voor het installeren van kabels en leidingen in door afwerkvloer overdekte ondervloersystemen volgens EN 50085-2-2. Afneembaar en over de gehele lengte opklikbaar kanaaldeksel. Met scheidingsschot in het kanaalonderdeel. Maximale belastbaarheid tot 1,5 kN.
De geprofileerde zijwanden zorgen voor een vergrendelingsfunctie, om het kanaaldeksel op het kanaal vast te klikken. De versterkingen in het kanaaldeksel zijn bedoeld voor de stabilisatie.

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	7400269
Type	S2 25048-2
Omschrijving 1	Ondervloerkanaal, 2-delig
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x250x48
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	414,565 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,1537 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 2-kanaals, kanaalhoogte 48 mm

Artikelnummer: 7400269

Afmetingen

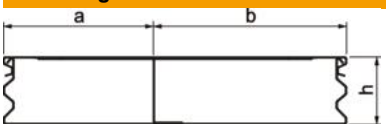

Lengte	2.000 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	48 mm
Maat a	110 mm
Maat b	140 mm
Afm. h	48 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 St.
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer
Vloerplaat	ja
Toepassingsgebied	Gesloten systeem
Ontkoppelbaar	nee
Kanaalbreedte min.	250 mm
Kanaalhoogte min.	48 mm
Nuttige doorsnede	10960 mm²
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	4784 mm²
Doorsnede compartiment b	6176 mm²
ROHS-conform	ja
Verticale last, groot oppervlak	tot 1.500 N