

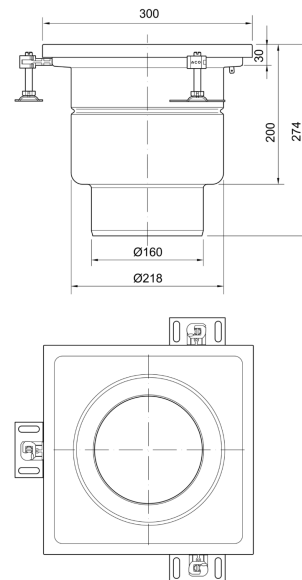
vaste hoogte – hellingshoek: 90°

productinformatie voor de productgroep

ACO productvoordelen

- De volgens HF+ filosofie ontwikkelde ACO hygiënische afwatering voldoet aan hoge hygiënische eisen en past constructieprincipes toe, die zijn bedoeld voor voedselverwerkende apparaten.
- Uitgebreid uitneembaar en reinigbaar
- Volledig uitneembare en gemakkelijk te reinigen stankslot uit RVS
- Volledig leeglopend
- Binnenradii gelijk aan of groter dan 3mm
- Volledig gelaste hygiënische naad
- Staaldikte minstens 1,5mm
- Randvulling
- ACO-beschermdeksel verkrijgbaar
- Gebeitst en gepassiveerd


- Hygiënisch ontwerp volgens NEN-EN 1672, NEN-EN ISO 14159 en EHEDG document 8, 13 en 44
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 1253-1
- Verkrijgbaar in RVS AISI 304 of 316L
- Aansluitpie Ø110 of Ø160 mm
- Maat van het opzetstuk 300x300 mm
- Instelbare EasyFix stelvoeten
- Een grote keuze aan roosters voor de belastingklassen L15, R50, M125 of N250 (NEN-EN 1253-1) inclusief antislip-oplossing
- Gecertificeerde brandbeveiligingsoplossing verkrijgbaar voor de klassen EI 90 - EI 180 (NEN-EN 13501-2)
- Slibemmer verkrijgbaar als toebehoren



technische gegevens over het artikel 445560

Top size [mm]	Outlet diameter Ø [mm]	Foul air trap	materiaal
------------------	---------------------------	---------------	-----------

Verlengde verticale rand met PUR-randvulling



300 x 300





160

met

1.4301

toebehoren

benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
<p>ACO trechter</p>	ACO hygiënische afvoerput EG300/218 opzetstuk 300x300	413547	<ul style="list-style-type: none"> ■ RVS ■ Materiaal AISI304
<p>ACO trechter - draagbaar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO drainage independent of visible edge dimensions 	415821	<ul style="list-style-type: none"> ■ RVS ■ Materiaal AISI304
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO hygiënische afvoerput EG300/218 □ Vaste hoogte, verticaal □ Telescopisch, verticaal 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Vaste hoogte, verticaal ■ Telescopisch, verticaal ■ Van RVS AISI316L ■ NBR
ACO brandbeschermings-set voor afvoerput 218/ Ø110		416934	
ACO brandbeschermings-set voor afvoerput 218/ Ø160mm		416935	

	benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
	Zeeffemmer	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO hygiënische afvoerput 218- verticaal <input type="checkbox"/> Vaste hoogte of telescopisch ■ ACO hygiënische roostergoot <input type="checkbox"/> Gootafmeting <input type="checkbox"/> Breedte Wo [mm]: 300, 400, 500, 600, 800 <input type="checkbox"/> Uitlaat øD [mm]: 200 of gelast met ACO hygiënische afvoerput 218 <input type="checkbox"/> Richting van de uitlaatopening: verticaal 		RVS ■ 1,4 liter inhoud
			416908	Materiaal AISI304
	stankslot	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO hygiënische afvoerput 218 <input type="checkbox"/> Vaste hoogte <input type="checkbox"/> Telescopisch 		RVS ■ Waterslot: 50mm
			408220	Materiaal AISI304
			408230	Materiaal AISI316L
	Standard stankslot borg-ring	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO hygiënische afvoerput EG300/218 <input type="checkbox"/> Telescopisch 	408221	
	friction ring	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO hygiënische afvoerput EG300/218 <input type="checkbox"/> Telescopisch 	408225	SBR

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalog/445560>