Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, messing

Artikelnummer: 7409264



Nivelleerbare cassette met nominale grootte R7 met snoeruitlaat voor de inbouw in droog onderhouden vloeren in binnenopstelling.
Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 3-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten en één APMT5-afdekplaat worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 en één UT4 voor 7 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 10 Module 45-apparaten.

CuZn 37 Messing

Stamgegevens


Artikelnummer	7409264
Type	RKSRN2 R7 MS25
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø275mm
Materiaal	messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	350 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	13,0756 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, messing

Artikelnummer: 7409264

Afmetingen

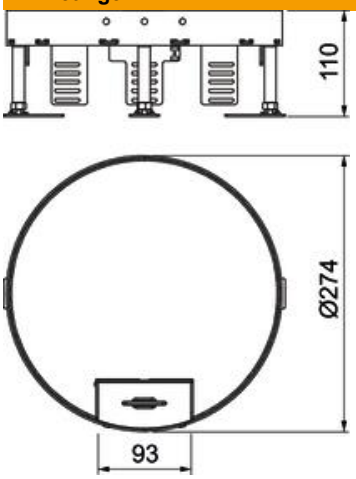

Lengte	274 mm
Breedte	274 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	10
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	Rond
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	R7
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	110 mm
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3 / UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	25 mm