



Montagevorschlag für SKINTOP® K-M ATEX plus / KR-M ATEX plus
Recommended borehole for SKINTOP® K-M ATEX plus / KR-M ATEX plus

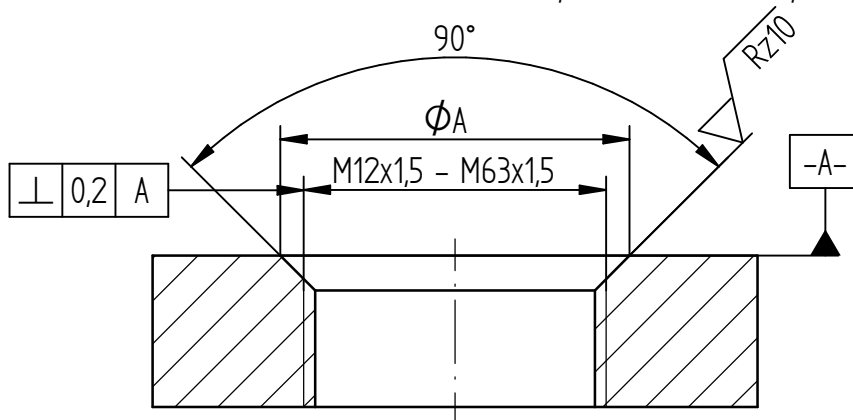


Gewinde / Thread	ΦA
M12x1,5	15,5
M16x1,5	19,5
M20x1,5	23,5
M25x1,5	28,5
M32x1,5	35,5
M40x1,5	43,5
M50x1,5	53,5
M63x1,5	66,5

Montagevorschlag für SKINTOP® MS-M ATEX / MSR-M ATEX
Recommended borehole for SKINTOP® MS-M ATEX / MSR-M ATEX

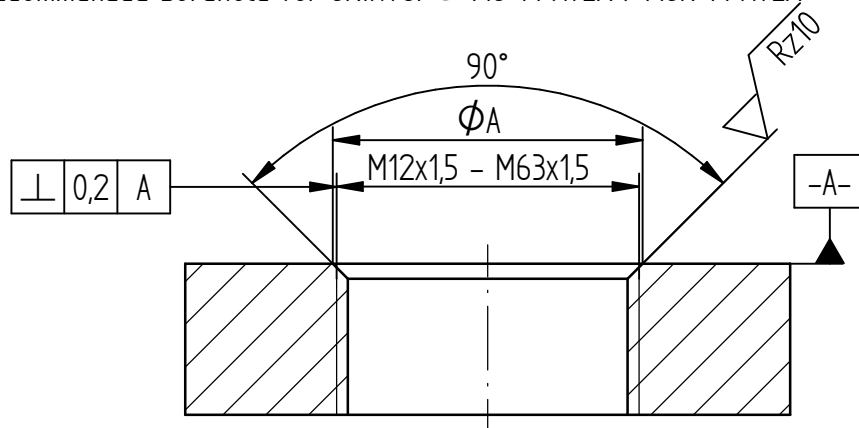

Gewinde / Thread	ΦA
M12x1,5	12,5
M16x1,5	16,5
M20x1,5	20,5
M25x1,5	25,5
M32x1,5	32,5
M40x1,5	40,5
M50x1,5	50,5
M63x1,5	63,5

Toleranzen / tolerances:			Werkstoff / material:		Oberfläche / surface		Gewicht / weight:	Volumen / volume:	Farbe / color:		
			Bearb. edited	Datum / date 06.11.2019	Name / name M. Wegerer	Geprüft checked	Datum / date 06.11.2019	Name / name M. Wegerer		Maßangaben in dimension units mm	
Projektion / projection : 		Maßstab / scale: 2:1 (M20x1,5)		Benennung / name: SKINTOP K-M ATEX, MS-M ATEX MONTAGEBOHRUNG SKINTOP K-M ATEX, MS-M ATEX ASSEMBLY BORE							
01	510000002275	27.01.2020 MAAU1	24.04.2023 DAMU1			Zeichnungs-Nr. / drawing no: MH54115400DE_EN			Blatt sheet: 1/1	Dok. Art doc. typ LMH	
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number	Datum / date Bearb./edited Gepr./check.							DIN A 4		
				Ersatz für / substitute for: MH54115400DE_EN-00							