

# Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKN3L,  
nominale grootte 9, roestvast staal  
Artikelnummer: 7408932



Nivelleerbare vierkante cassette zware belasting "blind" nominale grootte 9 voor het uitvoeren van een revisieopening Inbouw in kanaalsysteem, dubbele en holle vloer in droog of nat onderhouden binnenvloeren. Belastingsklasse 1 tot 10 kN. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45®-apparaten. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd.



A2 Roestvast staal

## Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 7408932                  |
| Type                                    | RKN3 9 V SL1 16          |
| Omschrijving 1                          | Vierkante cassette SL1   |
| Omschrijving 2                          | Blindekseel              |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 243x243x100              |
| Materiaal                               | Roestvast staal          |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 530 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 23,0247 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKNSL,  
nominale grootte 9, roestvast staal


Artikelnummer: 7408932



## Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 243 mm |
| Breedte | 243 mm |
| Hoogte  | 105 mm |
| Afm. h  | 105 mm |

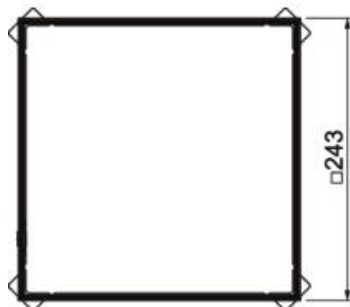

## Technische gegevens

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                       | 0                 |
| Aantal leidinguitlaten                            | 0                 |
| Aantal universele dragers                         | 3 x UT4           |
| Uitvoering                                        | vierkant          |
| Uitvoering leidinguitlaat                         | Geen kabeluitlaat |
| Bodemuitlaat/montageopening                       | 244x244           |
| Vloeronderhoud                                    | nat               |
| Ontkoppelbaar                                     | nee               |
| Vloerhoogte max.                                  | 150 mm            |
| Vloerhoogte min.                                  | 105 mm            |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer             | ja                |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer               | ja                |
| Geschikt voor vloerdoos                           | 250/350           |
| Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen       | nee               |
| Lengte inbouwmaat                                 | 244 mm            |
| Nominale maat voor inbouweenheden                 | 9                 |
| Nivelleerbereik max.                              | 150 mm            |
| Nivelleerbereik min.                              | 105 mm            |
| Norm                                              | EN 50085-2-2      |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie      | IP00              |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP55              |
| Beschermingsgraad IK-code                         | IK10              |
| Heavy-duty uitvoering                             | ja                |
| Heavy-duty klasse                                 | 10 kN (OBO SL1)   |
| Type inbouwsysteem                                | UT4               |
| Toelatingen                                       | VDE               |
| Dikte vloerbedekking                              | 16 mm             |