


28 034 970



- Regenbrause Ø 300 mm
- Material Regenbrause: Metall
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Min. Einbautiefe 137 mm

Elektro:

- Spannungsversorgung Deckenmodul
- 12 V DC (CV)
- Ambientebeleuchtung
- Spotbeleuchtung
- LED Farblicht RGBW
- Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).

Ansteuerung:

- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser

Umgebung:

- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.

Planungshinweise:


- Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

Hinweise:


	Gold gebürstet (PVD)	28 034 970-37
	Chrom	28 034 970-00
	Platin gebürstet	28 034 970-06
	Platin	28 034 970-08
	Dark Chrome	28 034 970-19
	Light Gold (PVD)	28 034 970-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 034 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 034 970-28
	Schwarz matt	28 034 970-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 034 970-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 034 970-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	28 034 970-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 034 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 034 970-47
	Chrom gebürstet	28 034 970-93
	Dark Platin gebürstet	28 034 970-99

28 034 970

mm [inches]

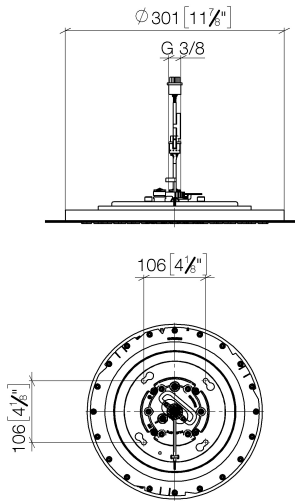

Durchflussdiagramm

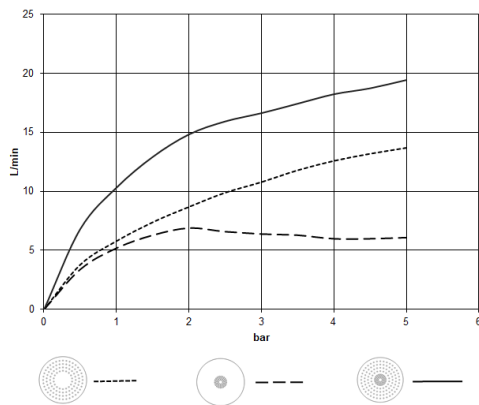

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckeneinbau mit Licht 300 mm - Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

28 034 970

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240502

28 034 970

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

