

S5-WiFi-ST

Solis Datenlogger

Bis zu 10 Wechselrichter können mit 1 Datenlogger verbunden werden. Der Logger stellt eine Verbindung mit dem lokalen WLAN-Netz her und überträgt die Daten drahtlos an SolisCloud. SolisCloud, die Solis Monitoring Plattform, ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung des Systems. Die Daten sind übersichtlich und detailliert und erleichtern die Überwachung und Fehlerbehebung von überall aus und zu jeder Zeit.

Merkmale:

- Alarbenachrichtigungen per SMS und E-Mail senden
- Intuitive LED-Anzeigeleuchten zeigen den Betriebsstatus an
- Einfache Plug-and-Play-Installation sorgt für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme
- Eine Taste für sofortige Datenübertragung und Gerätekonfiguration
- Unterstützt Dual-Band-Router mit 5GHz und 2.4GHz
- Unterstützt Bluetooth-Verbindung und Fehlersuche in der Nähe




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

Intelligente Überwachungslösung - S5-WiFi-ST

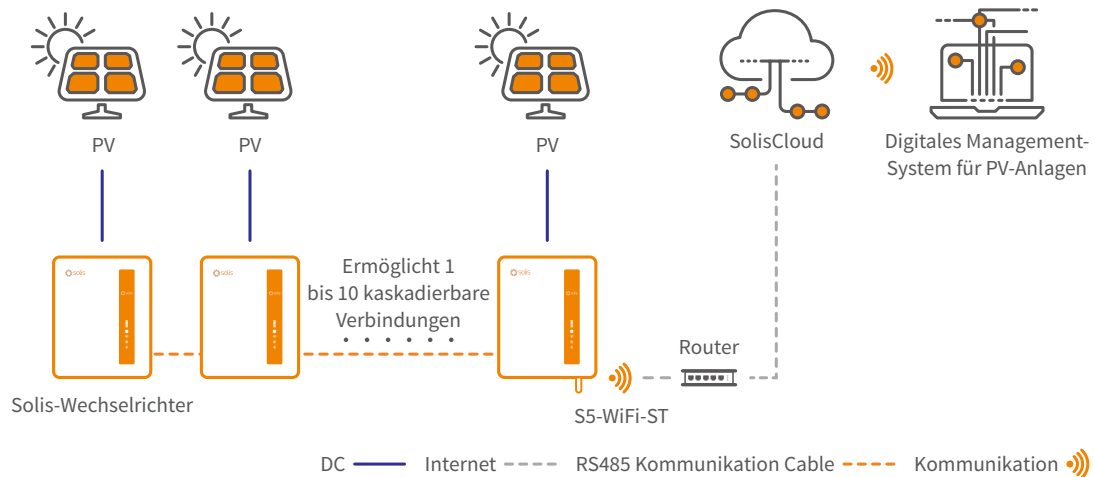

Datenblatt

S5-WiFi-ST

Modell	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
Kommunikation		
Unterstützter Gerätetyp	Solis Wechselrichter	
Anzahl der angeschlossenen Wechselrichter ⁽¹⁾	≤ 10	
Intervalle der Datenerfassung	5 Minuten	
Statusanzeige	3 LED-Anzeigeleuchten	
Schnittstelle für die Kommunikation	Externer 4-Stift-Anschluss	Externer USB-Anschluss
Drahtlose Kommunikation	802.11b/g/n (2.4G) 802.11a/n (5G)	
Near-End-Kommunikation	BLE5.0	
Ethernet-Kommunikation	APP / WEB	
Elektrisch		
Betriebsspannung	Gleichstrom 5 V (+ / -5%)	
Betriebsleistungsaufnahme	≤ 2 W	
Umgebung		
Temperaturbereich der Betriebsumgebung	-30 ~ +65°C	
Betriebsfeuchtigkeit	5% - 95%, relative Luftfeuchtigkeit, kein Kondenswasser	
Lagertemperatur	-40 ~ +70°C	
Lagerfeuchtigkeit	< 40%	
Max. Betriebshöhe	4000 m	
Schutzart	IP65	
Mechanisch		
Abmessungen (L × B × H)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Einbauart	Externer Einsatz + Twist Lock	Externer Einsatz + Tab Lock
Gewicht	80 g	65 g
Sonstiges		
Zertifizierung	CE, FCC	

(1) Die Wechselrichter müssen zunächst über RS485 hand-in-hand verbunden werden.