Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 2-kanaals, kanaalhoogte 38 mm

Artikelnummer: 7400258



Ondervloerkanalen (2-delig) voor het installeren van kabels en leidingen in door afwerkvloer overdekte ondervloersystemen volgens EN 50085-2-2. Afneembaar en over de gehele lengte opklikbaar kanaaldeksel. Met scheidingsschot in het kanaalonderdeel. Maximale belastbaarheid tot 1,5 kN.
De geprofileerde zijwanden zorgen voor een vergrendelingsfunctie, om het kanaaldeksel op het kanaal vast te klikken. De versterkingen in het kanaaldeksel zijn bedoeld voor de stabilisatie.

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	7400258
Type	S2 19038-2
Omschrijving 1	Ondervloerkanaal, 2-delig
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x190x38
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	321,425 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,0935 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 2-kanaals, kanaalhoogte 38 mm

Artikelnummer: 7400258

Afmetingen

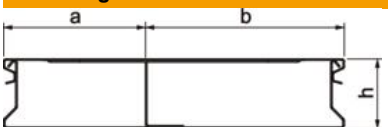

Lengte	2.000 mm
Breedte	190 mm
Hoogte	38 mm
Maat a	80 mm
Maat b	110 mm
Afm. h	38 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 St.
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer
Vloerplaat	ja
Toepassingsgebied	Gesloten systeem
Ontkoppelbaar	nee
Kanaalbreedte min.	190 mm
Kanaalhoogte min.	38 mm
Nuttige doorsnede	6369 mm²
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	2639 mm²
Doorsnede compartiment b	3730 mm²
ROHS-conform	ja
Verticale last, groot oppervlak	tot 1.500 N