


**41IOM000/240****GEADDRESS MODULE 1 RELAISUITGANG 240VAC**

Geadresseerde module art. 41IOM000/240, met ingebouwde isolator, bedient één uitgangsrelais met spanningsvrij contact voor de controle van apparaten met een voedingsspanning tot 250Vac (4A) of 30Vdc (3A). Gevoed door de lus en door de centrale bediend via het communicatieprotocol. De module wordt geleverd in een kunststof behuizing die geschikt is voor opbouw, voorzien van transparante kap voor een eenvoudige visuele inspectie. Gecertificeerd volgens EN54-17 en EN54-18.

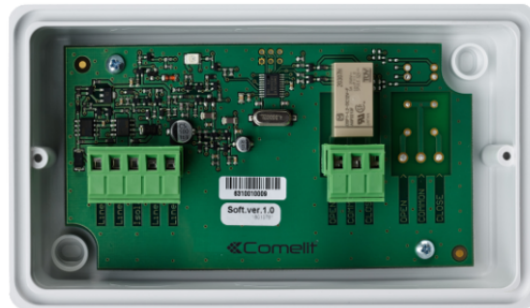

**4110M000/240**

## GEADDRESS MODULE 1 RELAISUITGANG 240VAC

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Isolator	Ja
EN certificeringen	EN54-17, EN54-18

### HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	142
Breedte (mm)	80
Diepte (mm)	45
Type behuizing	ABS
Productkleur	Weiß, transparente Abdeckung
Gewicht van het product (g)	230
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	15÷32VDC
Absorptie in stand-by (mA)	0.18
Nominaal verbruik	220µA@27VDC
Verbruik met 1 brandende led (mA)	4
Maximale stroom uitgang(en)	4A@250VAC / 3A@30VDC
Aantal relaisuitgangen (n°)	1

### ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP21
-------------	------