




Het breedste assortiment inbouwschakelborden en verdeelborden dat momenteel op de markt verkrijgbaar is. Zeven families ontworpen om oplossingen te bieden in de residentiële en geavanceerde tertiaire sector, ook verkrijgbaar in halogeenvrij materiaal. Versies van 2 tot 72 modules, beschermingsgraden van IP40 tot IP55 en specifieke versies ook voor gipsplaat. Verder omvat het aanbod Multimedia Enclosures in compacte (36 modules) en complete (54 modules) versies, beide conform wat wordt voorgesteld door de CEI 306-2-gids.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Toner zwart
Buitenste afm. LxHxD (mm)	328x493x118	IP waarde	IP40
Installatie	Inbouwkasten	Vermogens verlies (W)	42
Mechanische weerstand	IK08	Nominale spanning	400 V
Deur kleur	Gerookt transparant	Aant. modules EN 50022	36+3 (12x3)
Nominale stroom	125 A	Gloeidraadtest	650 °C
Voor muren	Metselwerk	Bedrijfstemperatuur	-15 ÷ +60 °C
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie spanning	750 V
Max. aantal installeerbare klemmenblokken	3 x 12 modules		



#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

#### DIMENSIONAL

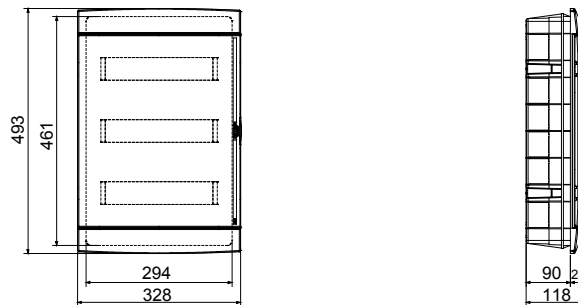

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

