

PRISMA G B850 MOD. APP. RAIL

LVS03006



EAN Code: 3606481875457

Prijs: 11,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging

beschrijving polen	24 x 1P: vast iC120 12 x 2P: vast iC120 8 x 3P: vast iC120 6 x 4P: vast iC120 4 x 3P: vast INS100 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS100 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS125 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS125 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS160 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS160 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS40 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS40 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS63 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS63 verticaal installatie 12 x 2P: vast NG125 8 x 3P: vast NG125 6 x 4P: vast NG125 5 x 2P: vast iC120 3 x 3P: vast iC120 3 x 4P: vast iC120 6 x 2P: vast NG125 4 x 3P: vast NG125 3 x 4P: vast NG125
--------------------	---

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
-----------------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aantal verticale modules	5 module(s): iC120 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS100, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS100, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS125, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS125, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS160, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS160, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS40, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS63, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG125 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): iC120 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG125 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
aantal modules van 9 mm	72
Quantity per set	Set van 1
height	50 mm
width	488 mm
depth	102 mm
net weight	0,3 kg
colour	Natuurlijk
materiaal	Metaal
dikte	1,5 mm

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,500 cm
Package 1 Width	5,300 cm
Package 1 Length	69,900 cm
Package 1 Weight	302,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	19,000 cm
Package 2 Width	13,000 cm
Package 2 Length	73,500 cm
Package 2 Weight	2,699 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	78,800 cm

Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	99,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

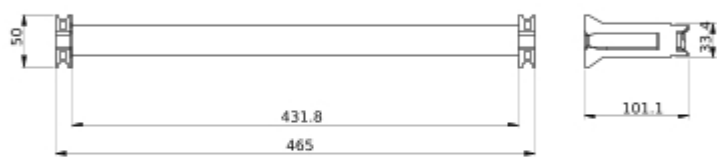

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.