

Bevægelsessensor til korridorer, 360°, 230 V, 40 m, til indbygningsdåse, hvid

350-500111

E-Nr.: 3467603380

EAN-Nr.: 5413736363342



4 års
garanti



230 V



stand-alone



IP20



N.O. (max. 10
A)



10 lx - 2,000
lx, ∞




360°



2 m - 3 m



europadåse




Rækkevidde

H	A Across	B Towards
2.5 m	5 x 40 m	3 x 16 m

Bevægelsessensoren til korridorer, der har én kanal, er egnet til automatisk indendørs lysstyring (tænd/sluk). Den kan installeres i en standard indbygningsdåse til planforsænket montage (60 mm diagonal skrueafstand) i loftet. Indbygningsdåse med monteringsfjedre og et IP54 underlag kan bestilles separat. I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN60669-2-1.

Farve: hvid

- Bevægelsessensor til korridorer
- Rækkevidde på tværs, op til 40 m
- Rækkevidde direkte op til 16 m
- Robust relæ (300 W LED)
- Automatisk eller manuel tænd/sluk
- Lux niveau kan indstilles til uendelig, der sikrer styring af belysningen uafhængigt af dagslys
- Detekteringsområdet kan tilpasses ved hjælp af en justerbar blænde.
- IP54 underlag og fjederklemmer tilgængelige som tilbehør
- Idriftsættelse via potentiometre eller IR-fjernbetjening (fås som tilbehør)

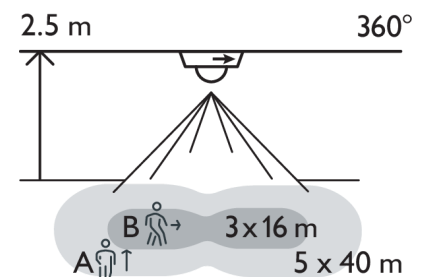


Tekniske data

Konfiguration	stand-alone
Forsyningsspænding	230 Vac
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Efterløbstid	pulse, 30 s – 30 min
Effektforbrug	0.5 W
Maksimum MCB-klassificering	10 A
Detekteringsområde	360 °
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	+40 °C
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	2 m – 3 m
Farve	hvid
Farve RAL (svarende til)	9010
Dimensioner synlig (HxBxD)	105 mm x 105 mm
Dimensioner (HxBxD)	105 mm x 105 mm x 60 mm
Kapslingsklasse	IP20
Certificationsmærker	CE

Tilbehør

350-992901	IP54 underlag til 350-100111, 350-500111 og 350-530311, hvid
350-991999	Indbygningsskåpe med monteringsfjedre til 350-100111, 350-500111 og 350-530311
351-25320	IR-fjernbetjening

Dimensioner



Tilslutningsskema

