



Harmony XB5, Inbouwset tektschild 8x27mm, Kunststof, Zwart

ZB5AZ024

EAN Code: 3606485440255

Prijs: 8,93 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5
product or component type	Inbouwkits
categorie toebehoren	Montage en bevestiging toebehoren
compatibiliteit product	ZB5AW ZB5AD ZB5AJ ZB5AH...3 ZB5RZA0 ZB5AD.9 ZB5AD.8 ZB5AK ZB5RTA ZB5AA.6
bestemming toebehoren / onderdeel	Keuzeschakelaar met Hoge schuine rand Verlichte drukknop met Hoge schuine rand

Complementair

kleur	Zwart
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant) IP69 conform aan IEC 60529 (voorkant) IP69K conform aan DIN 40050-9 (voorkant)
IK-beschermingsgraad	IK03 conforming to IEC 50102
bevestigingsdiameter	30,5 mm
Quantity per set	Set van 1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	4,300 cm
Package 1 Length	5,200 cm
Package 1 Weight	17,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersaanpassingen

Package 2 Weight	1,748 kg
------------------	----------



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	In studie

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Dimensions Drawings

Dimensions with Flush Mounting Kit

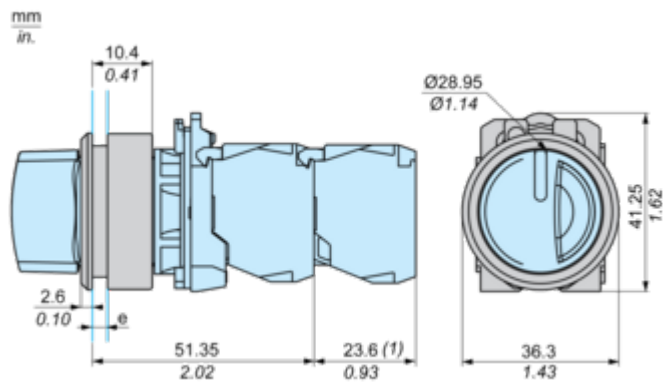


e : Clamping thickness : 1 to 3.5 mm / 0.04 to 0.14 in.
(1) Additional row of contacts or double contact

Mounting and Clearance


Panel Cut-Out and Mounting

Panel Cut Dimensions

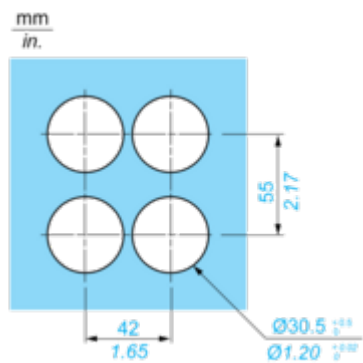

Technical Illustration

Dimensions

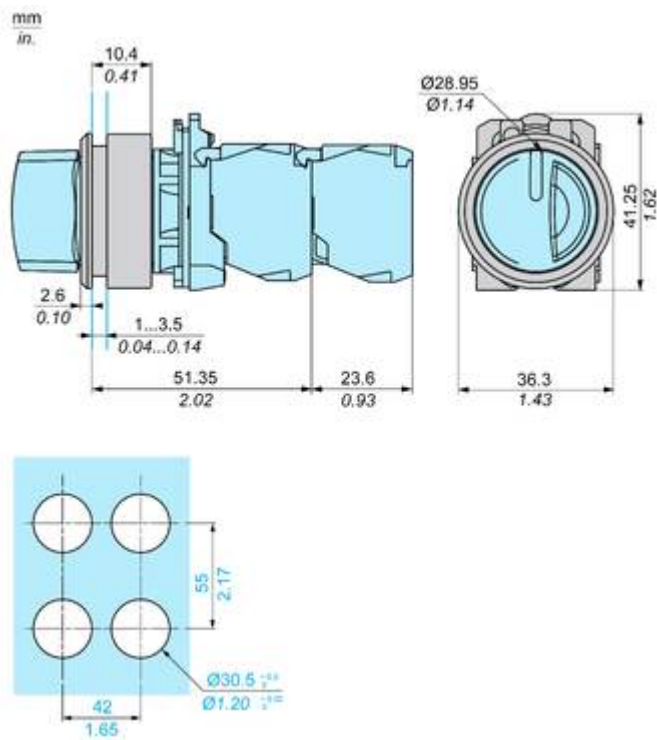

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative

