

Bewegingsmelder, 230 V, 40 m, voor gangen, voor inbouwdoos, wit

350-500111



4 jaar
garantie



230 V



standalone



IP20



N.O. (max. 10
A)



10 lx - 2,000
lx, ∞




360°



2 m - 3 m



inbouwdoos




Detectiebereik

H	A	B
	Across	Towards
2.5 m	5 x 40 m	3 x 16 m

De eenkanaals gangbewegingsmelder is geschikt voor automatische lichtregeling binnenshuis (aan/uit). Je kunt de melder monteren in een inbouwdoos aan het plafond. Een inbouwdoos met veerklemmen en een IP54-opbouwdoos kunnen afzonderlijk worden besteld. Voldoet aan de Europese norm voor EMC en Veiligheid EN 60669-2-1.

Afwerkingskleur: wit

- Bewegingsmelder voor gangen
- Tangentiële detectie tot 40 m
- Radiale detectie tot 16 m
- Robuust relais (led van 300 W)
- Automatisch of handmatig aan/uit
- Instelling voor onbeperkte lichtsterkte maakt daglichtonafhankelijke lichtregeling mogelijk
- Detectiegebied kan aangepast worden met een aanpasbaar afschermmasker
- IP54-opbouwdoos en inbouwdoos met veerklemmen verkrijgbaar als accessoires
- Inbedrijfstelling via potentiometers of IR-afstandsbediening (verkrijgbaar als accessoire)

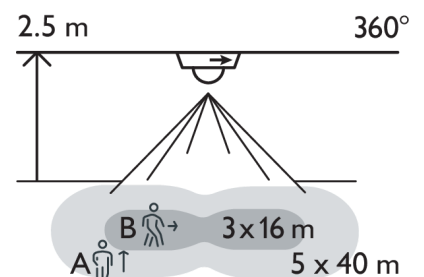


Technische gegevens

Configuratie	standalone
Voedingsspanning	230 Vac
Detector output	230 V (ON/OFF)
Uitschakelvertraging	pulse, 30 s – 30 min
Maximaal verbruik	0.5 W
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A
Detectiehoek	360 °
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+40 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 m – 3 m
Afwerkingskleur	wit
Kleur RAL (bij benadering)	9010
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 mm x 105 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 mm x 105 mm x 60 mm
Beschermingsgraad	IP20
Keurmerken	CE

Toebehoren

350-992901	IP54-opbouwdoos, wit
350-991999	Inbouwdoos met veerklemmen
351-25320	IR-afstandsbediening

Afmetingen



Aansluitschema

