



MASTER VALUE LED-spot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

MASTER Value, LED, PAR20, Alleen met specifieke dimmers, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 hr

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Het is een dimbare oplossing. Deze lampen zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt. Deze lamp biedt meer energiebesparing in vergelijking met normale LED-spots.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	540 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.700 cd
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W


Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	540 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.7

MASTER VALUE LED-spot PAR

Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	PAR20
Nettogewicht (per stuk)	0,080 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	1121749
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja



Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
Volledige productnaam	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
Full EOC	871951444308200
Bestelcode	8719514443082
Materiaalnr. (12NC)	929003485902
Lokale code	8719514443082
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514443082
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514443099

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm

Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D


MASTER VALUE LED-spot PAR

Fotometrische gegevens

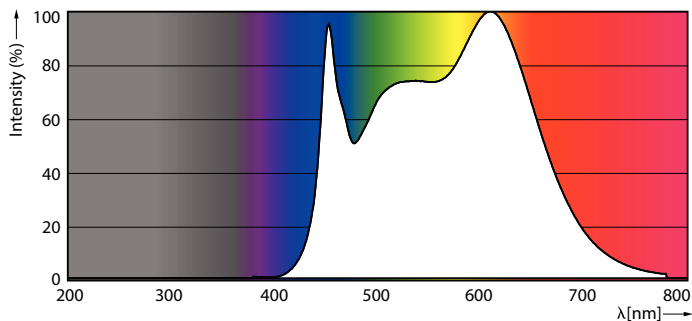


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940
PAR20 25D

Levensduur

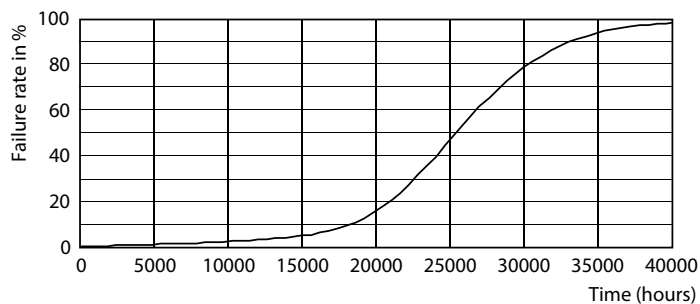

Life Expectancy Diagram

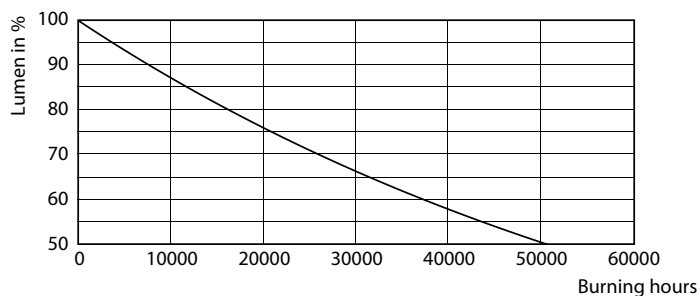

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

