

# Melder mit 3-Zonen-Tageslichtsteuerung, KNX®, 24 m, 360°, für Aufputz, weiß

350-41731

4 Jahre  
Garantie

Präsenzmelder mit Tageslichtsteuerung, 360°, KNX®, für die Aufputzmontage an Decken. Er kann dank ausreichendem Raum für die Verkabelung und problemlos erreichbarer Klemmen einfach montiert werden. Einstellbar als Stand-Alone, Master oder Sekundär. Um den Erfassungsbereich zu vergrößern, können Sie einen als Master eingestellten Detektor mit einem oder mehreren als Sekundär eingestellten Detektoren kombinieren. Der Melder hat einen großen Erfassungsbereich von 24 m aus 3 m Höhe. Mit der ETS-Software können Sie die Parameter und Funktionen der Melder schnell und einfach einstellen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Konfigurationsmethoden mit zunehmendem Grad der Vorprogrammierung: Basis, Optimierung oder erweitert. Für die Verwendung in Büros, Konferenzräumen, Gängen, Krankenhäusern ... Der Melder hat 4 separate Zonen, davon 1 bis 3 tageslichtgesteuerte und 1 zusätzliche Zone für die separate Ein-/Aus-Bedienung. Geeignet für das KNX®-Bussystem und mit anderen KNX®-Komponenten kombinierbar. Mit der (optionalen) IR-Fernbedienung können Sie die lokalen Einstellungen des Luxwerts, der Raumstimmungen, der Ausschaltverzögerung, der Orientierungsbeleuchtung, der Empfindlichkeit, die Wahl zwischen automatischer und manueller Kalibrierung, die Programmierung der Raumstimmungen, der Ausschaltverzögerung, der Orientierungsbeleuchtung, der Empfindlichkeit usw. ändern. Wenn ein Drucktaster verwendet wird, können Sie manuell ein- oder ausschalten (die gesamte Beleuchtung oder nur 1 Zone), dimmen, Raumstimmungen aufrufen usw.

Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 350-41731




- Einfache Montage mit ausreichend Platz für die Verkabelung, leicht zugängliche Klemmen.
- Einstellbar als eigenständiger Master- oder Sekundär-Melder. Um den Erfassungsbereich zu vergrößern, können Sie einen als Master konfigurierten Melder mit einem oder mehreren als Sekundär-Melder konfigurierten Meldern kombinieren.
- Großer Erfassungsbereich von 24 m bis 3 m Höhe
- Schnelle und einfache Einstellung der Parameter und Funktionen über die ETS-Software
- Auswahl verschiedener Methoden zur Konfiguration des zunehmenden Grades vor Programmierung: einfach, Optimierung oder erweitert.

Für den Einsatz in Büros, Besprechungsräumen, Fluren, Krankenhäusern usw.

- Der Melder verfügt über vier verschiedene Zonen, von denen eine bis drei der Tageslichtsteuerung dienen, sowie eine zusätzliche Zone für unterschiedliche Aktivierung/Sperrung.
- Kompatibel mit dem KNX-Bussystem und mit anderen KNX-Komponenten kombinierbar.
- Mit der (optionalen) IR-Fernbedienung können Sie die lokalen Einstellungen des Luxwerts, der Ausschaltverzögerung, der Orientierungsbeleuchtung, der Empfindlichkeit, die Wahl zwischen automatischer oder manueller Kalibrierung, die Szenenprogrammierung, die Ausschaltverzögerung, die Orientierungsbeleuchtung, die Empfindlichkeit usw. ändern.
- Bei Verwendung eines Tasters haben Sie die Möglichkeit, die Beleuchtung (alle oder nur eine

## Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 16 m	∅ 10 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 20 m	∅ 12 m	∅ 5 m
3 m	∅ 24 m	∅ 14 m	∅ 6 m



KNX®



Master/  
Sekundär



360°



∅ 24 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 3.4 m



Aufputz

**niko**

Zone) manuell ein- und auszuschalten, die Intensität zu dimmen, Szenen zu aktivieren usw.


## Technische Daten

Artikelnummer	350-41731
Kompatible Sekundär-Melder	350-41731
Eingangsspannung	30 Vdc KNX® bus
Detektorausgang	KNX®
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	4 Kanäle
Ausschaltverzögerung	1 s – 255 h
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	ø 24 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-5 – +50 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 3.4 m
Abmessungen (HxBxT)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Schutzart	IP54
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

350-41930 IR-Fernbedienung für KNX®-Melder 360°

## Abmessungen

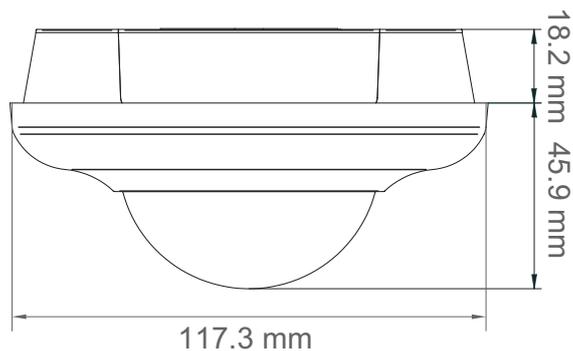

## Anschlussplan

