Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, roestvast staal

Artikelnummer: 7409278



Nivelleerbare cassette met nominale grootte R9 met snoeruitlaat voor de inbouw in droog onderhouden vloeren in binnenopstelling.
Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 3-kanaals. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 6 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.
Nivelleerbare ronde cassette, 3-kanaals, met snoeruitlaat nominale grootte 9 voor de inbouw van installatieapparaten. Cassette passend voor inbouw in kanaalsysteem, dubbele en holle vloer in droog onderhouden binnenvloeren. Alleen passend voor gladde vloerbekleding.
Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd.

A2 Roestvrij staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7409278
Type	RKSRN2 R9 VS20
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø305mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	420 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	18,4172 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, roestvast staal

Artikelnummer: 7409278

Afmetingen



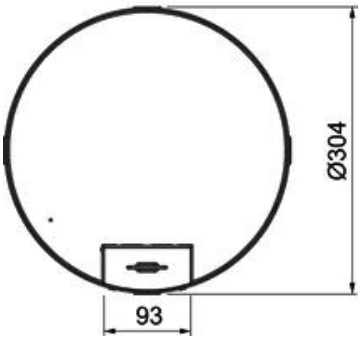

Lengte	304 mm
Breedte	304 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	12
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	Rond
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	R9
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	110 mm
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	20 mm