# Fiche technique

## Support d'appareillages pour montage CEE, longueur du système 208 mm, avec CEE

## Référence: 7407667



Support d'appareillage de taille nominale 3 avec connecteur CEE 16 A à monter dans des boites de sol et des cassettes de tailles nominales R7, 9 et R9. Support d'appareillages avec boîtier de protection et décharge de traction. Profondeur minimale requise : 190 mm en cas d'utilisation d'une fiche droite et 160 mm en cas d'utilisation d'une fiche coudée.

St Acier

FS galvanisé par bande


### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 7407667 |
| Typee | GT3 CEE16 |
| Désignation 1 | Support d'appareillages |
| Désignation 2 | avec CEE16 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 218x75x128 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 75 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,3589 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Support d'appareillages pour montage CEE, longueur du système 208 mm, avec CEE
## Référence: 7407667

### Dimensions

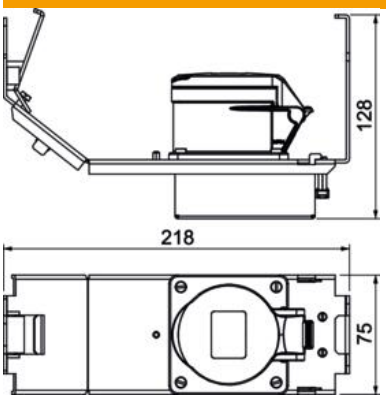


### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tôle de fond | non |
| Possibilité d'installation du joint | non |
| convient pour montage dans des faux-planchers | oui |
| Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape | oui |
| Compatible avec le conduit noyé dans la chape | oui |
| Convient pour montage dans plancher technique | oui |
| Convient pour goulotte noyée | oui |
| Conformité ROHS | sauf |